




管撑基础平面图
比例 = 1:150

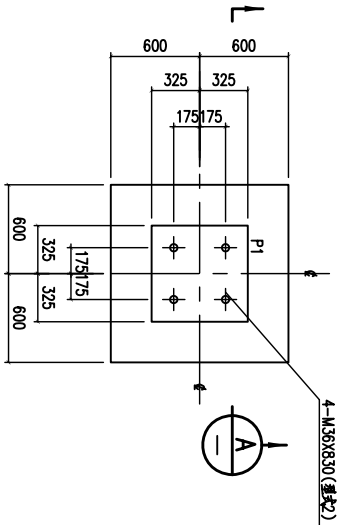


J-1 基础详图
比例 = 1:25

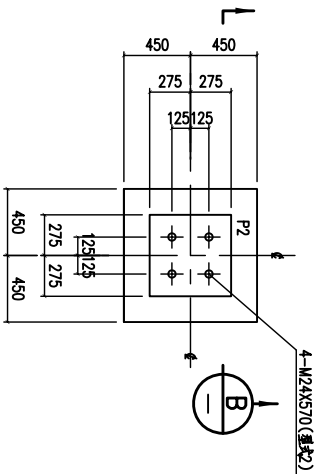


J-2 基础详图
比例 = 1:25



P1 配筋图
比例 = 1:25




P2 配筋图
比例 = 1:25

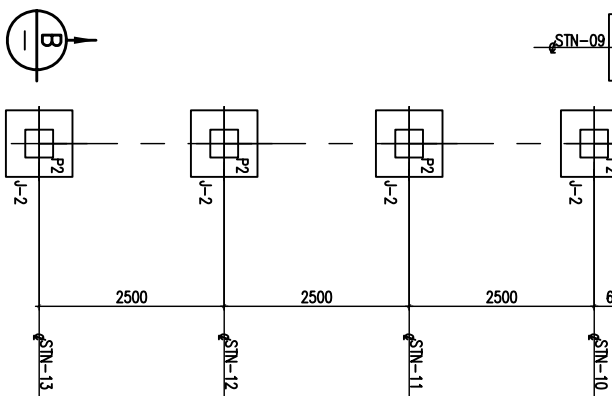


说明:

- 厂区原点坐标系(A=1000,000 ; B=1000,000)相当于北京54坐标系 (X=2632803,253 ; Y=562721,726) ; 相关参见总图专业统一规定
- H.P.OF PAVING EL±0.0=1985年国家高程基准+8,000mm. 图示尺寸均以mm为单位.
- 材料: 混凝土: 除注明外基础C30, 垫层C15.
钢筋: HPB235(Φ), HRB400(Φ). 保护层厚度: 除基础底板为40mm外其余均为35mm.
- 基础坐落在第②层细砂层上, 若为回填土应采用级配砂石分层夯实, 压实系数不小于0.96.
- 保证地基承载力特征值不小于180Kpa
- 基础浇注完毕后应及时回填, 回填土应分层夯实, 压实系数≥0.94
- 其它未尽事项应严格遵守国家现行施工规范和规程, 确保工程质量
- 地脚螺栓材质: Q235B, 见标准图XF11B-0000-010.
- 本图内容为: 17076-CSU机泵循环水改造新增管撑及基础.

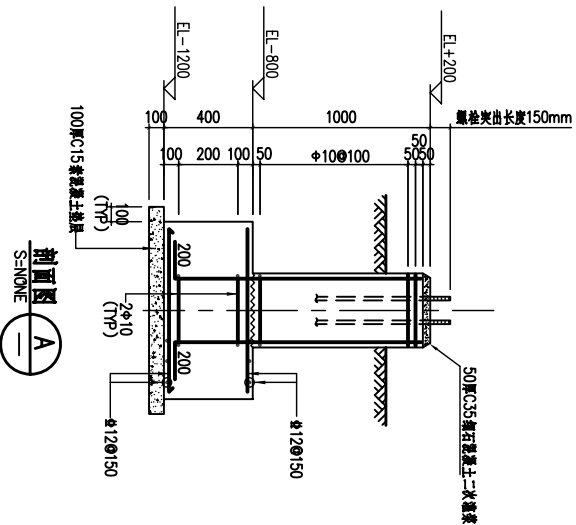

J-1 基础详图
比例 = 1:25

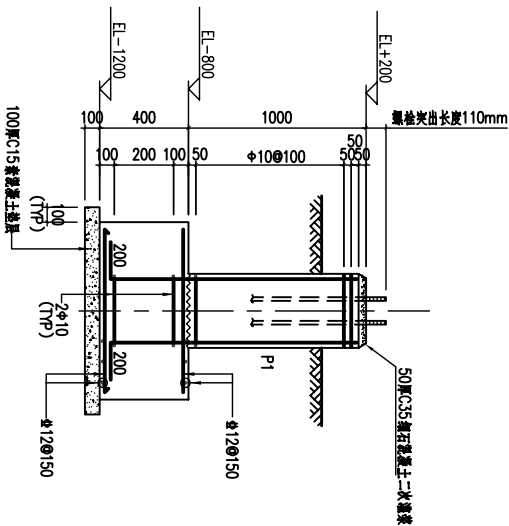

J-2 基础详图
比例 = 1:25

REV. NO.	DESCRIPTION	DATE	BY	CHECK	APPROVE
2	ISSUED FOR CONSTRUCTION(竣工)	01/07/18	丁宏伟	齐松达	张子

CLIENT 腾龙芳烃 (漳州) 有限公司 Dragon Aromatics (Zhangzhou) Co., Ltd. (DMC)	PROJECT NAME 腾龙芳烃凝析油分离装置整改修复工程
ENGINEERING COMPANY 设计单位 京鼎工程建设有限公司 CTCI Beijing Co., Ltd. 设计证书编号 甲级 AW111001191	TITLE 17076-管撑基础图
CERTIFIED FOR CONSTRUCTION 项目经理 (M): 日期 (DATE): 02/27/18	审核 (C): 01/03/18 01/05/18 01/07/18
SCALE: 1:100	比例: 1:100
STATUS: 1	比例: 1:100
DESIGN: 2	比例: 1:100