




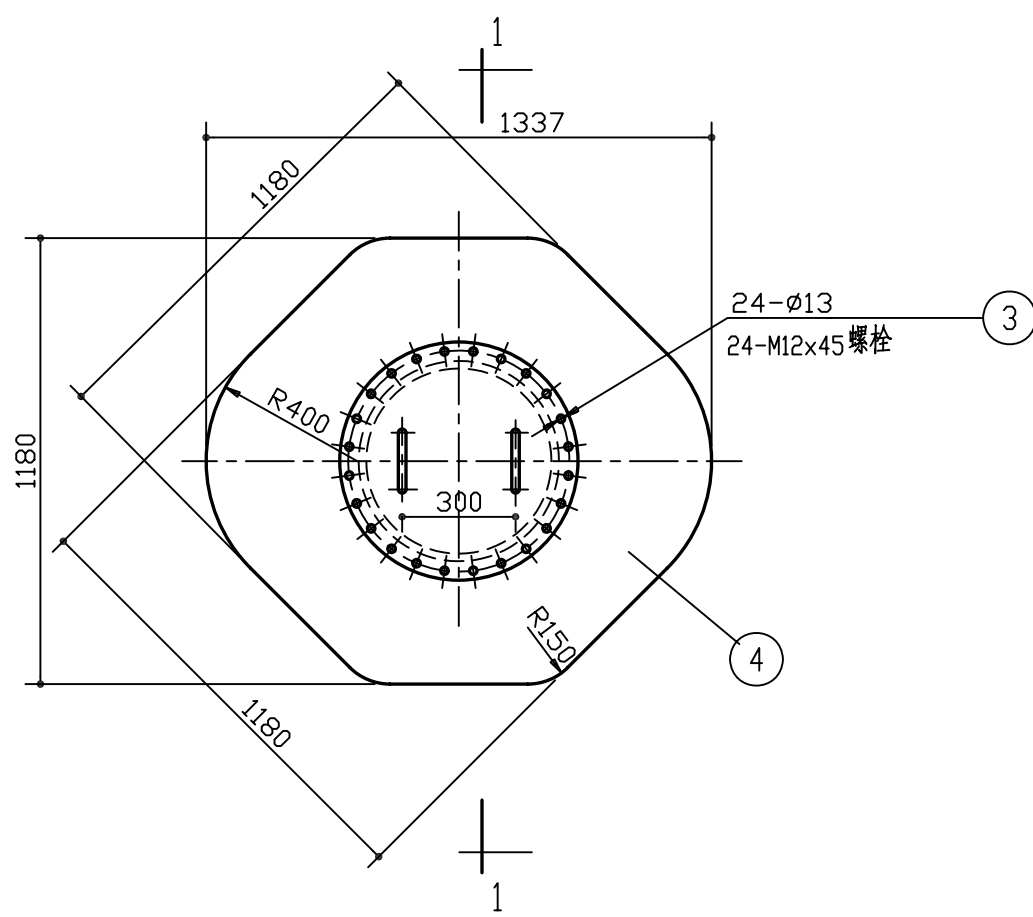


鼓风机风入口详图

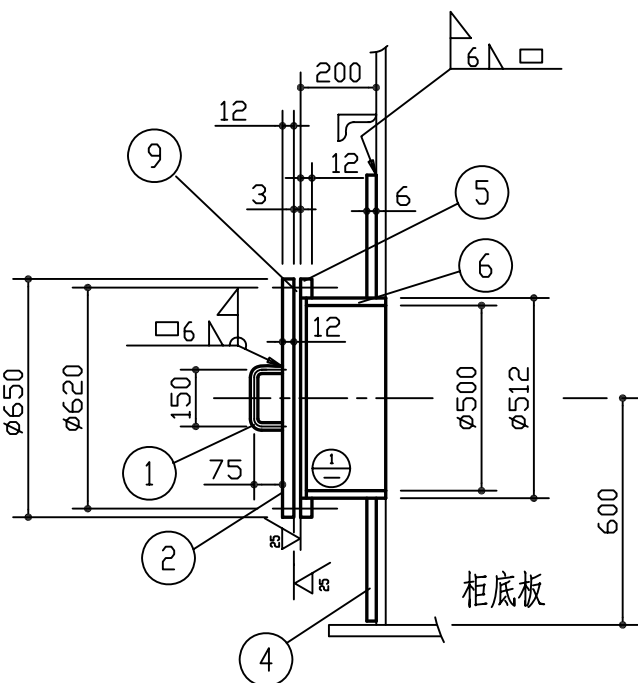


1-1

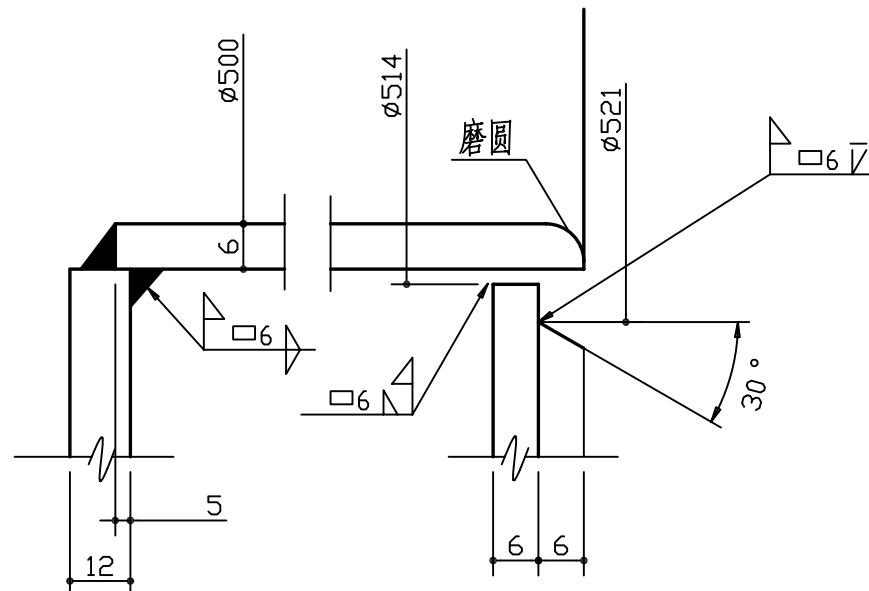


1

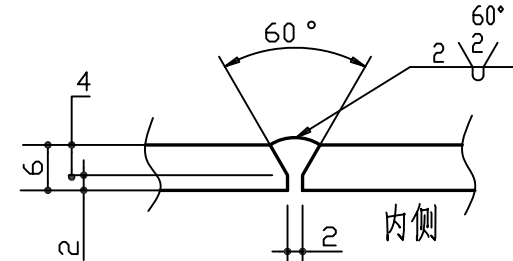


6 零件对接详图

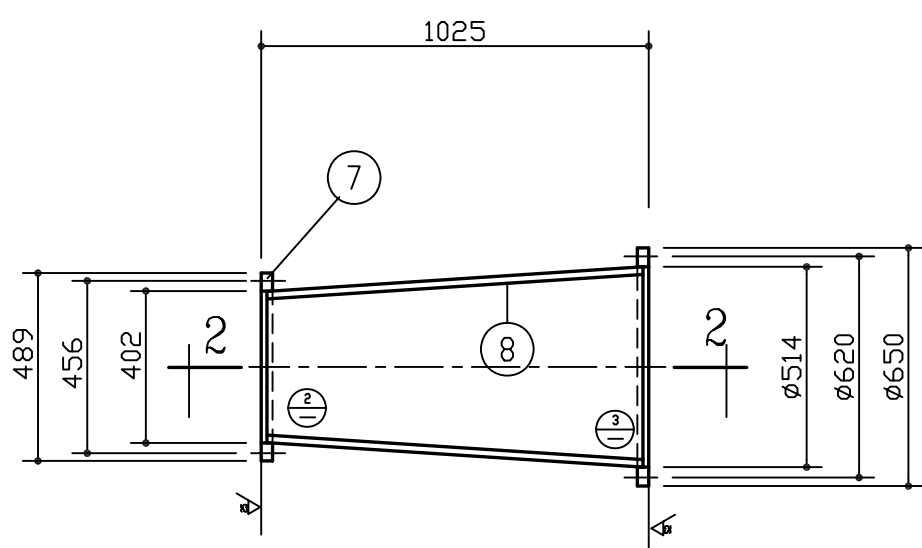


鼓风机接管详图

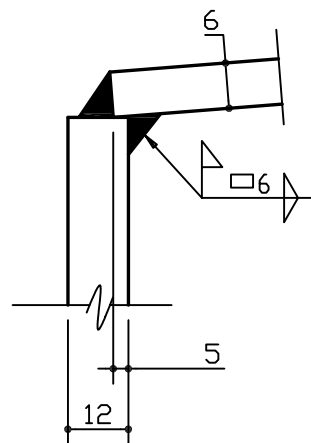


2

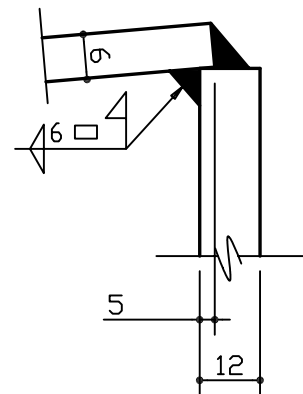

1

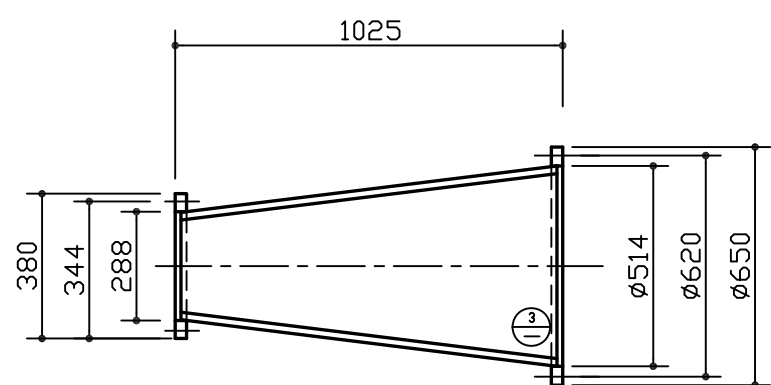

2-2

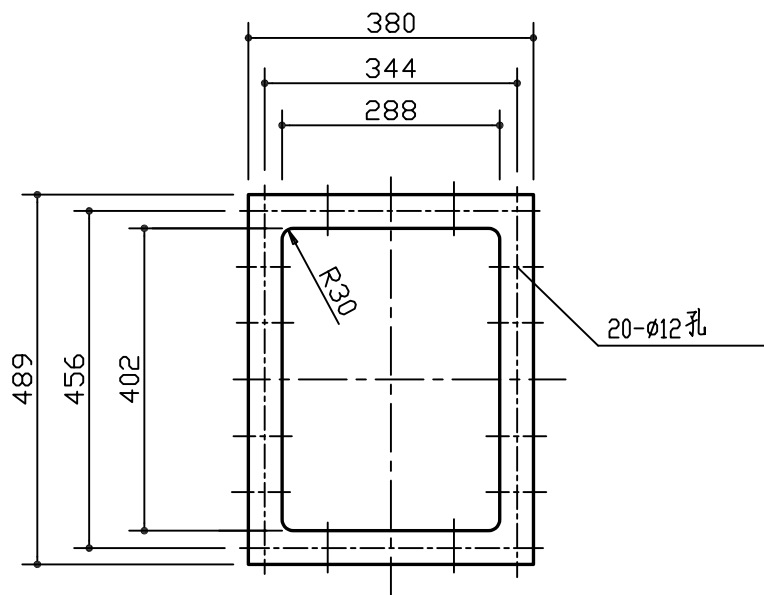

鼓风机风入口连接尺寸

说明：1、构件位置图见“D3320-70-00-63-T-101/14-1”。

2、鼓风机风入口是在气柜调试阶段采用，正常投用后用盖板封住。

3、鼓风机接管是连接柜壁入口和鼓风机出口的天圆地方连接件。

鼓 风 机 风 入 口 (2件)	9	-3x605	φ605/515	2	合 计	630	耐油橡胶石棉板
	8	-1300x6	1590	2	97.4	194.8	
	7	-386x12	489	2	17.0	34	
	6	-199x6	1590	2	14.9	29.8	
	5	-650x12	φ650	4	39.8	159.2	
	4	-1180x6	1180	2	65.6	131.2	
	3	M12x45		24(付)			
	2	-650x12	φ650	2	39.8	79.6	
	1	-φ16	300	4	0.52	1.04	
构件名称	编号	断 面 尺 寸 (mm)	长 度 (mm)	数 量	单 重 重 量(kg)	总 重	备 注
九江石化设计工程有限公司				建设单位	腾龙芳烃(漳州)有限公司		
				项目名称	腾龙芳烃(漳州)80万吨/年对二甲苯工程		
设 计			20000m³ 卷帘型干式 气柜柜壁开孔 鼓风机风入口详图	设计阶段		详细设计	
校 核				专 业		设备	
审 核				单 元 号			
审 定				比例 1:20			
				D3320-70-00-63-T-101/14-6			