




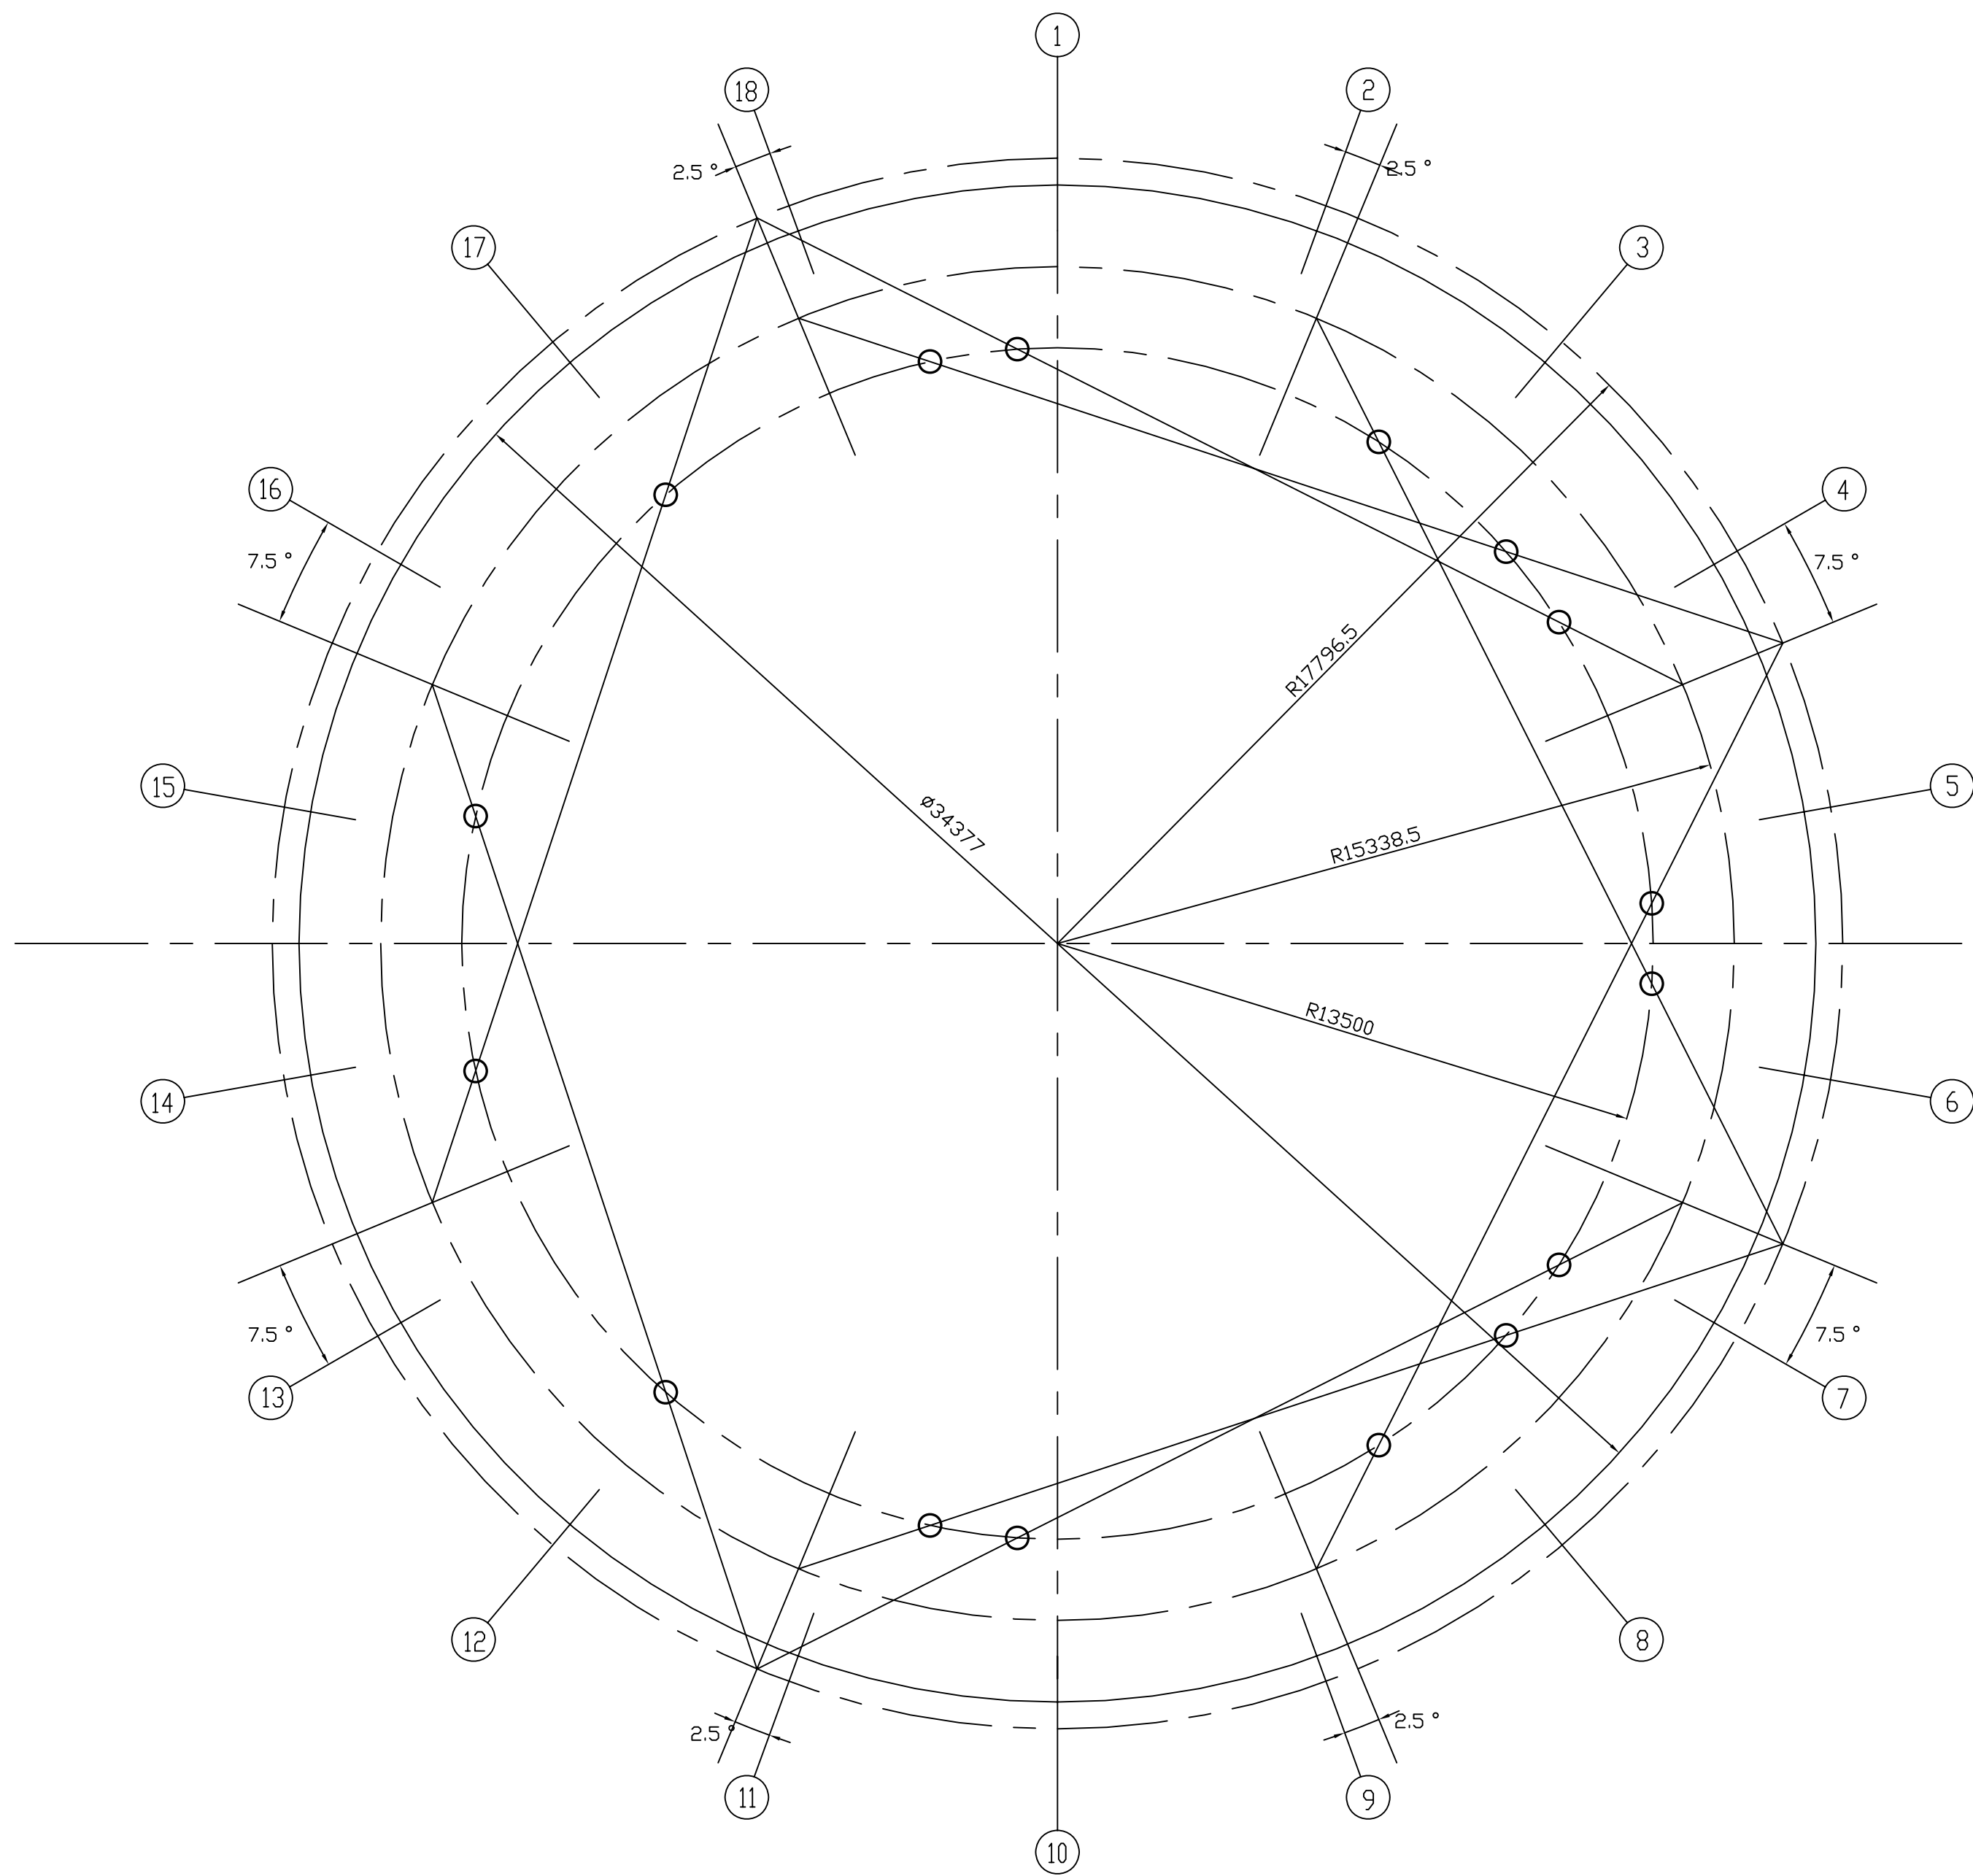


调平钢丝绳托轮底座平面布置

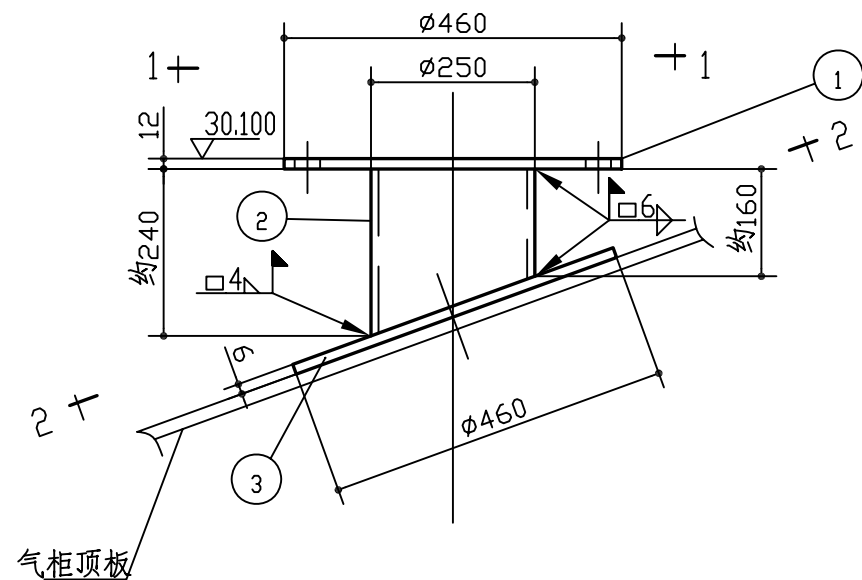

钢丝绳托轮底座

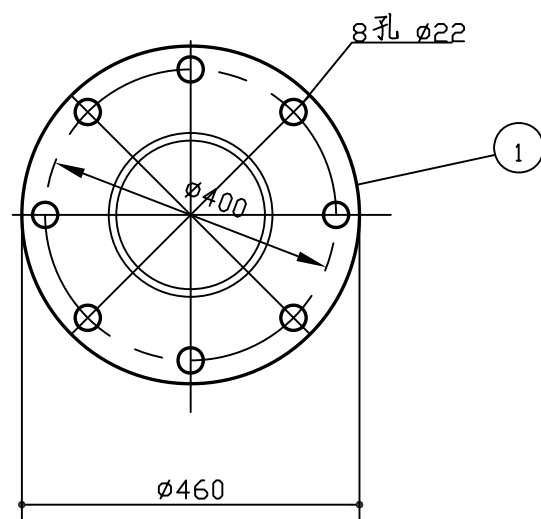

1-1

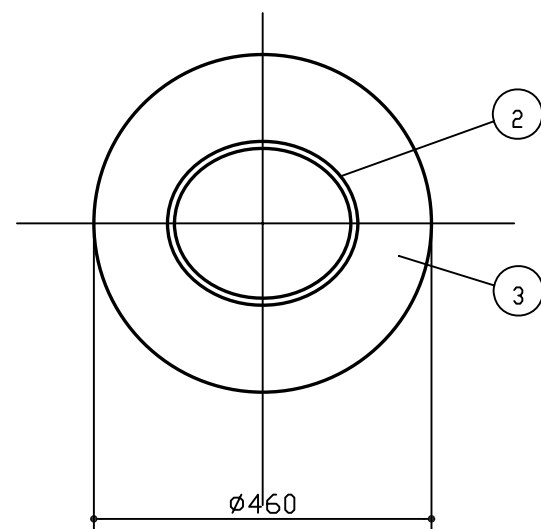

2-2

- 说明：
- 1、布置图中的构件为调平钢丝绳底座。
 - 2、调平钢丝绳底座待调平装置的钢丝绳就位和支托滑轮固定后，③与底板焊接，最后再将②③焊接。
 - 3、调平钢丝绳底座安装时，应将所有的托轮底座的上表面标高控制在30.100米。具体要求见“D3320-70-00-63-T-101/1、2”。

钢丝绳托轮底座 (16件)					合 计	516.8	
	3	-6	φ460	16	7.8	124.8	
	2	-766x6	240	16	8.9	142.4	
1	-12	φ460	16	15.6	249.6		
构件名称	编号	断 面 尺 寸 (mm)	长 度 (mm)	数 量	单 重 重 量(kg)	总 重 重 量(kg)	备 注
九江石化设计工程有限公司				建设单位	腾龙芳烃(漳州)有限公司		
				项目名称	腾龙芳烃(漳州)80万吨/年对二甲苯工程		
设 计			20000m³ 卷帘型干式 气柜钢丝绳托轮底座 调平钢丝绳托轮底座布置及详图	设计阶段		详细设计	
校 核				专 业		设备	
审 核				单 元 号			
审 定				比例		1:125	
				D3320-70-00-63-T-101/17-1			