

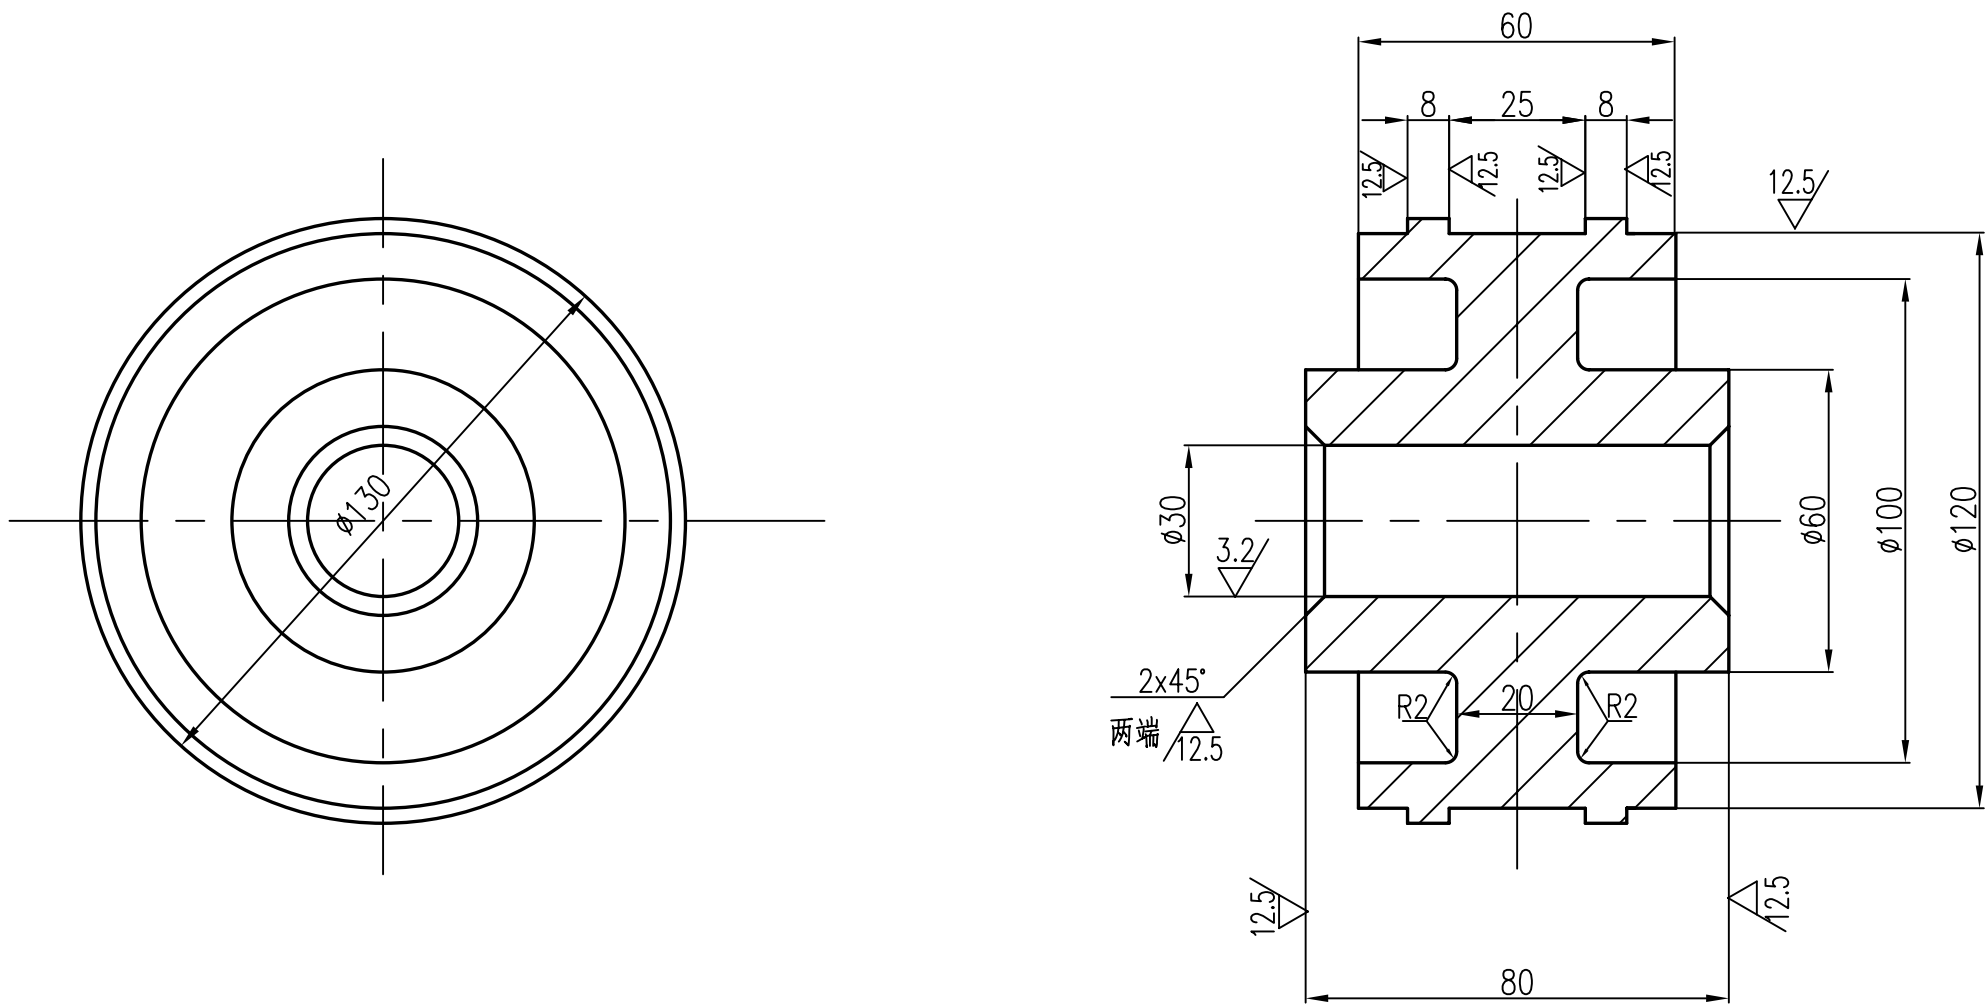


D3320-70-00-63-T-101/18-3

其余


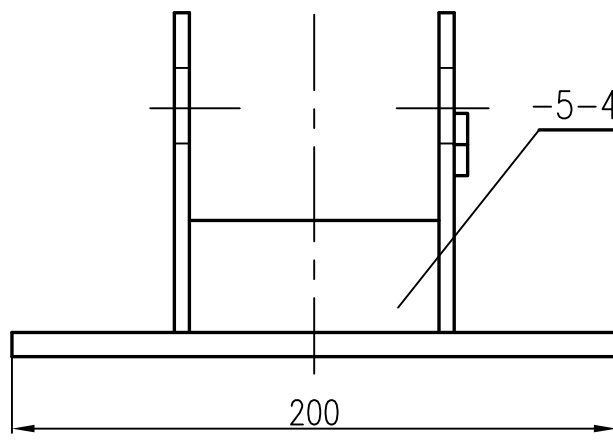


2-6-2 1-6-2	轮辐	HT200	3.94		D3320-70-00-63-T-101/18-3	D3320-70-00-63-T-101/18-3
件号	名称	材料及规格	重量(Kg)	比例	所属图号	装配图号

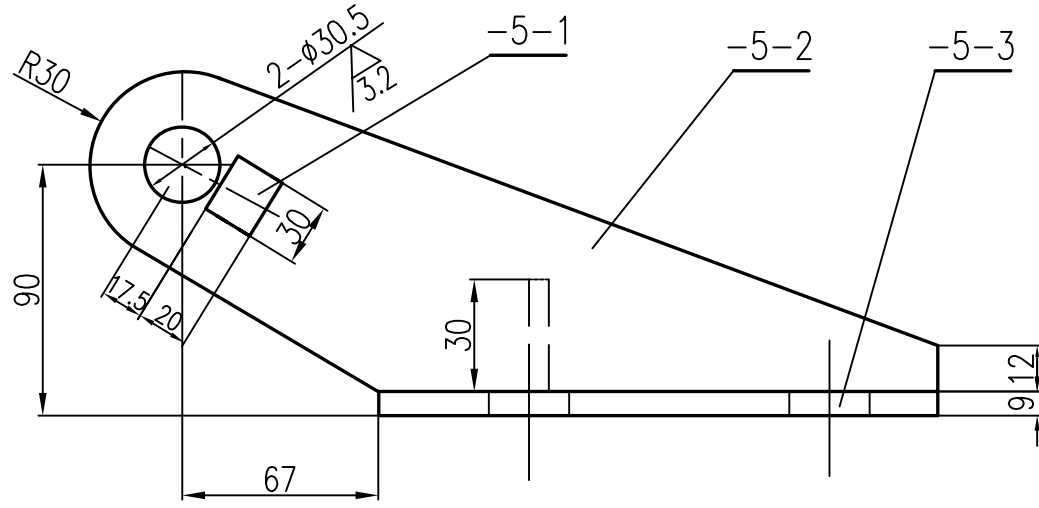



- 技术要求：
- 下料周边 $\sqrt[25]{}$ 。
 - 角焊焊脚高8mm。
 - 焊后矫正，再钻孔加工。件1组装时焊牢。

-5-4	钢板 85x30x9	1	Q235-A		0.18	
-5-3	钢板 200x180x9	1	Q235-A		2.5	
-5-2	钢板 $\delta=9$	2	Q235-A	2.52	5.04	
-5-1	钢板 30x20x5	1	Q235-A		0.02	
件号	图号或标准号	名称	数量	材料	单重	总重
2-5-0 1-5-0	挡轮座	组合件	7.74Kg	所属图号	D3320-70-00-63-T-101/18-3	装配图号

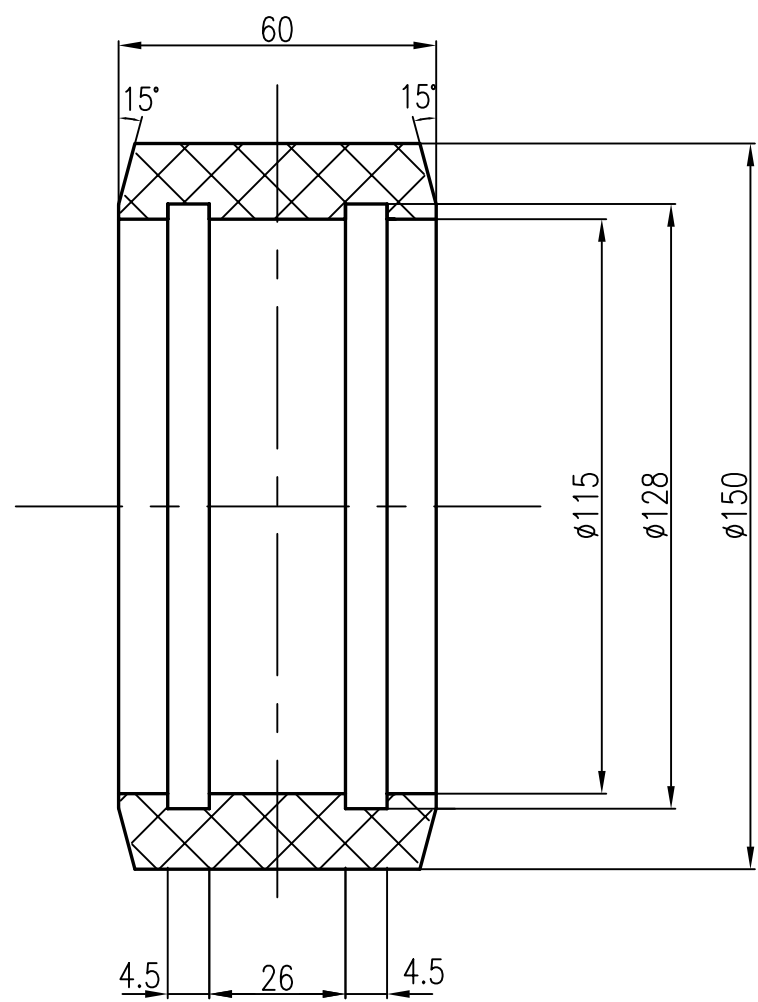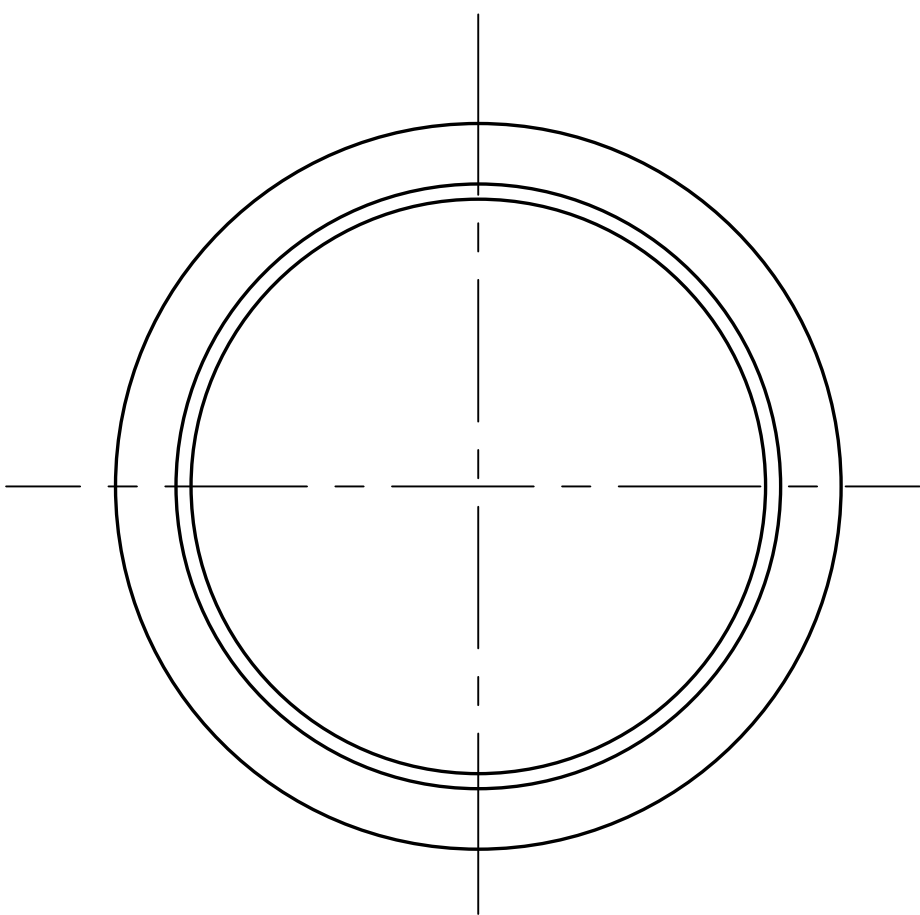

- 技术要求：
- 硬度为Hs85~95。

2-6-1 1-6-1	轮辐	丁苯橡胶	1		D3320-70-00-63-T-101/18-3	D3320-70-00-63-T-101/18-3
件号	名称	材料及规格	重量(Kg)	比例	所属图号	装配图号

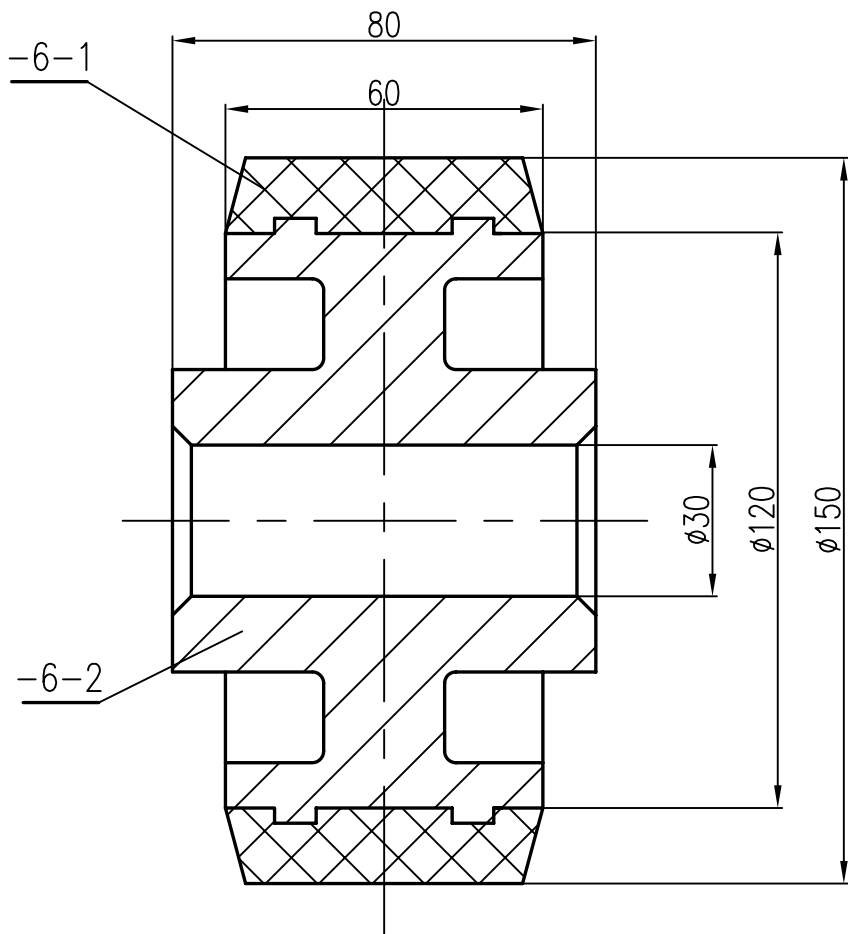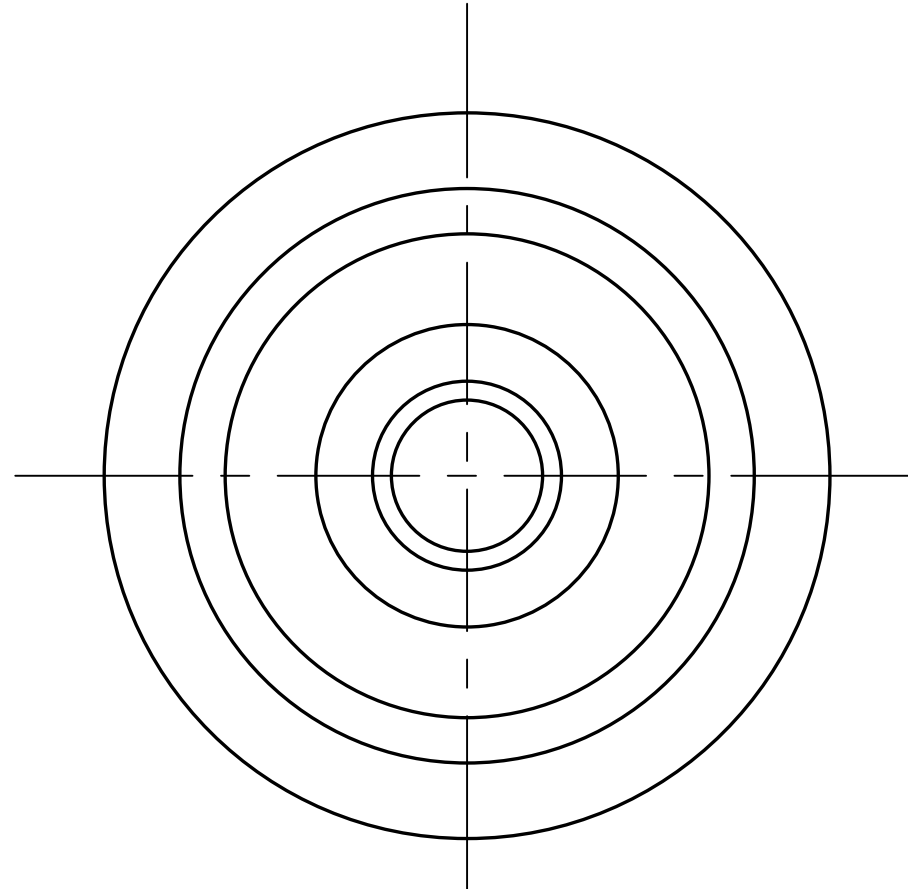

- 技术要求：
- 橡胶拉伸强度为250~270Kg/cm²。
 - 橡胶200%定伸24小时后，永久变形为7:5。
 - 橡胶与轮辐固结应牢固可靠，在承受外力撞击下，不得脱落。

会签专业	签署人	日期
------	-----	----

-6-2	090-C14-R1/19-3	轮辐	1	HT200		3.94	
-6-1	090-C14-R1/19-3	橡胶轮辐	1	丁苯橡胶		1	
件 号	图号或标准号	名 称	数量	材 料	单 总 重 量		备 注
2-6-0 1-6-0	挡轮	组合件	4.94Kg	所属图号	D3320-70-00-63-T-101/18-3		装配图号 D3320-70-00-63-T-101/18-2
 九江石化设计工程有限公司				建设单位	腾龙芳烃(漳州)有限公司		
				项目名称	腾龙芳烃(漳州)80万吨/年对二甲苯工程		
				设计阶段	详细设计		
				专 业	设备		
				单 元 号			
审 计				比例			
校 核				D3320-70-00-63-T-101/18-3			
审 核							
审 定							
20000m³ 卷帘型干式 气柜T围栏上下导轮 零部件图(一)							