


A-A

技术要求：
1.所有锐角均需倒圆。
2.表面镀锌（冷镀）。


13	导向板	钢板 $\delta=3$	Q235-A	0.27		D3320-70-00-63-T-101/19-7	D3320-70-00-63-T-101/19-1
件号	名称	材料及规格	重量(Kg)	比例	所属图号	装配图号	



A-A

技术要求：
表面镀锌（冷镀）。


10	垫板	钢板 $\delta=2$	Q235-A	0.08		D3320-70-00-63-T-101/19-7	D3320-70-00-63-T-101/19-1
件号	名称	材料及规格	重量(Kg)	比例	所属图号	装配图号	

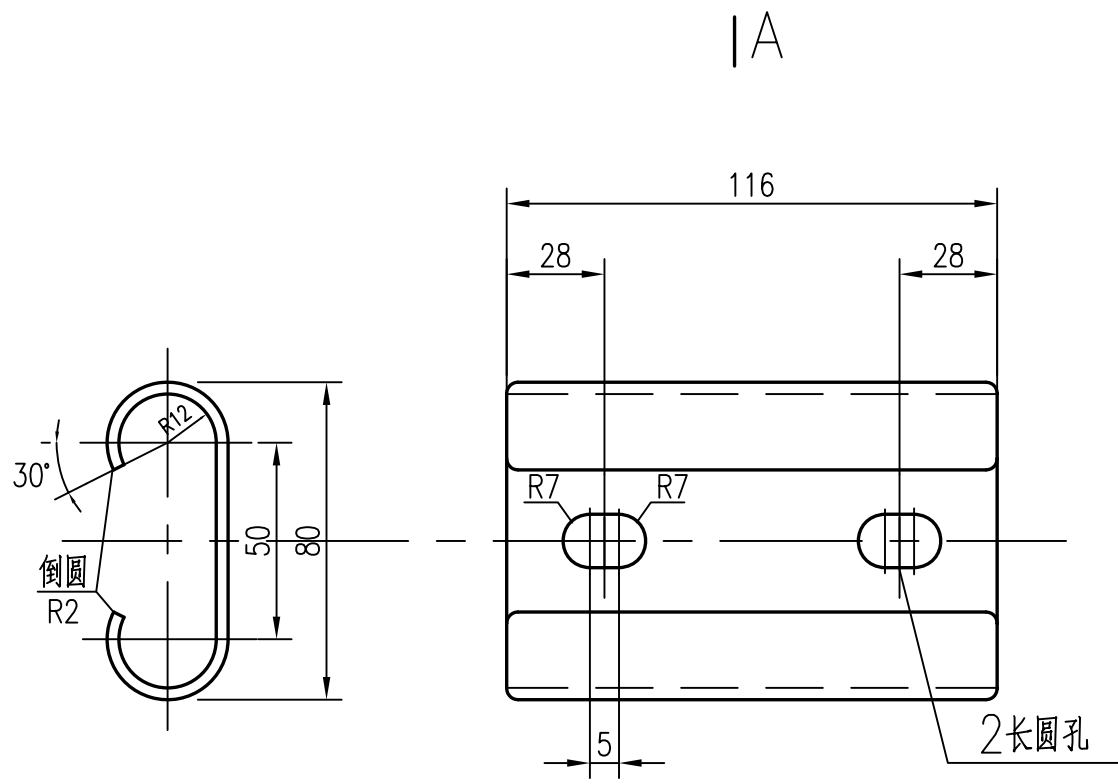

A-A

技术要求：
1.所有锐边均需倒圆。
2.表面镀锌（冷镀）。

8	导向环	钢板 $\delta=3$	Q235-A	0.41		D3320-70-00-63-T-101/19-7	D3320-70-00-63-T-101/19-1
件号	名称	材料及规格	重量(Kg)	比例	所属图号	装配图号	

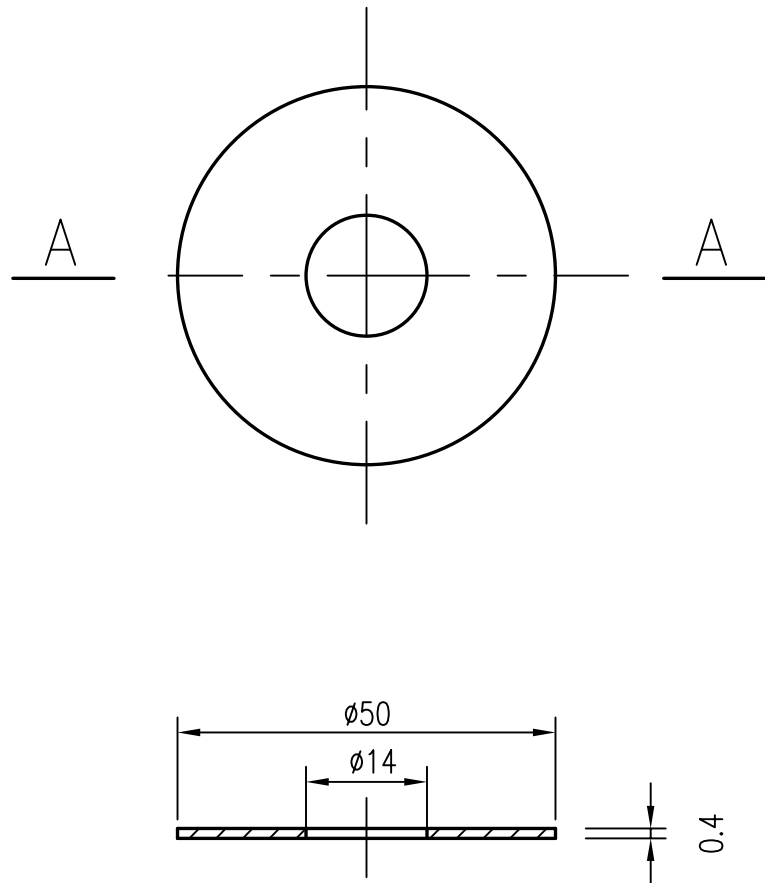

A-A

技术要求：
表面镀锌（冷镀）。

7	垫片	钢板 δ=0.4	Q235-A	0.0057		D3320-70-00-63-T-101/19-7	D3320-70-00-63-T-101/19-1
件 号	名 称	材 料 及 规 格		重量(Kg)	比例	所 属 图 号	装 配 图 号
九江石化设计工程有限公司				建设单位	腾龙芳烃(漳州)有限公司		
				项目名称	腾龙芳烃(漳州)80万吨/年对二甲苯工程		
设 计			20000m ³ 卷帘型干式 气柜密封装置 零件图		设计阶段	详细设计	
校 核					专 业	设备	
审 核					单 元 号		
审 定					比例		
					D3320-70-00-63-T-101/19-7		