

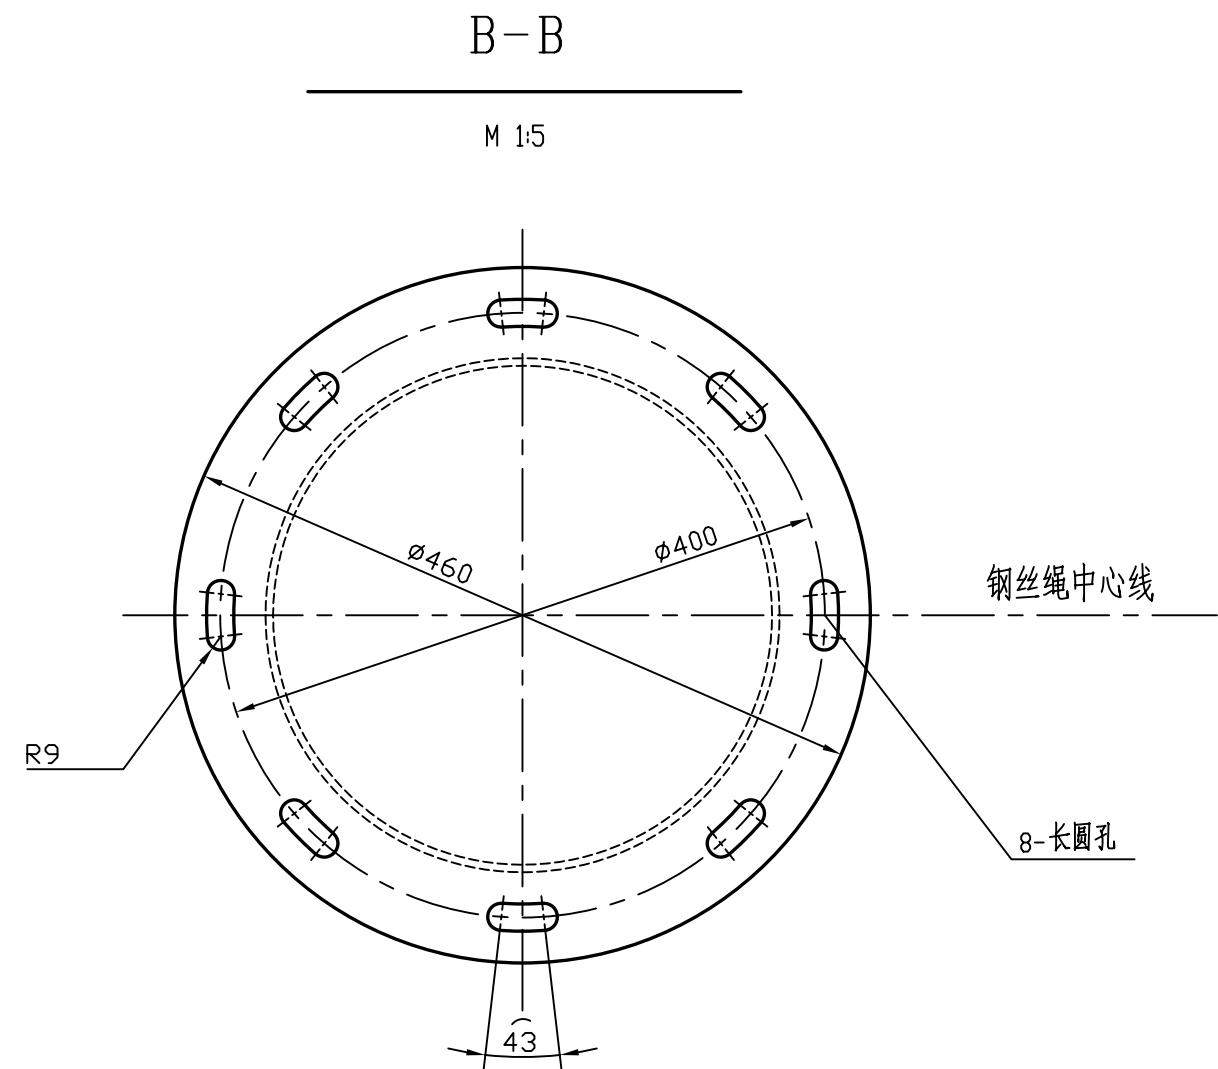
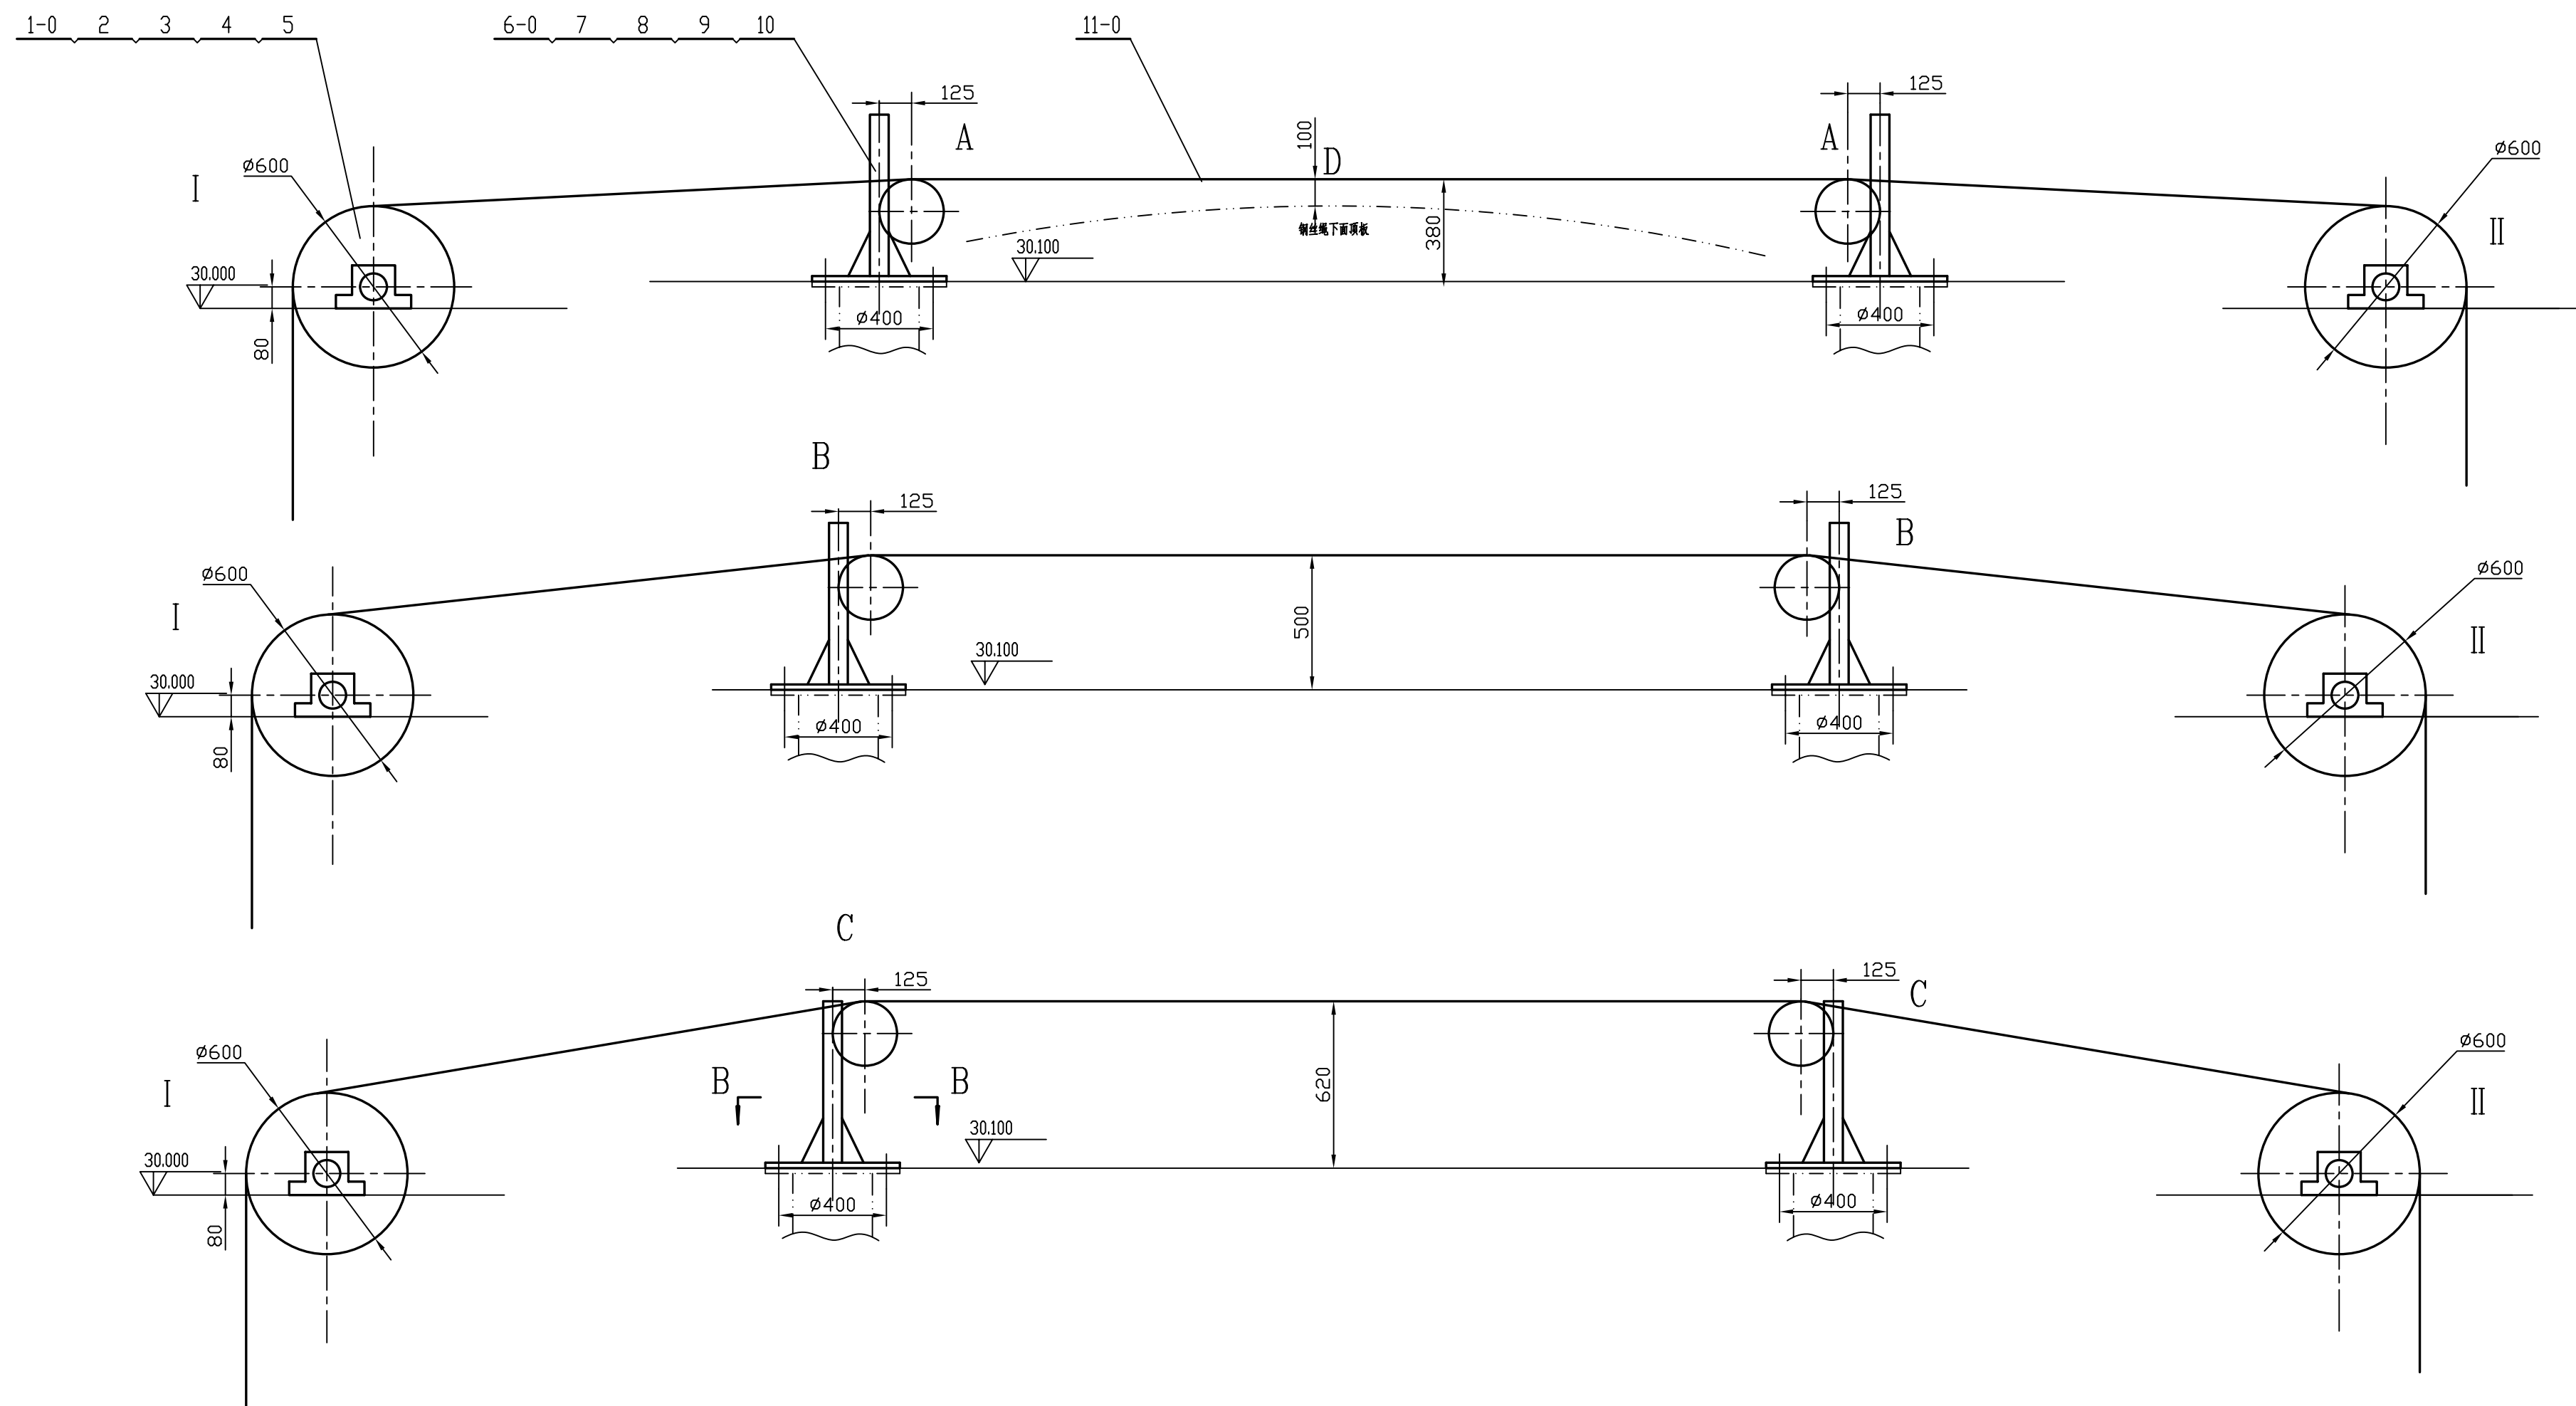


柜顶钢丝绳及滑轮

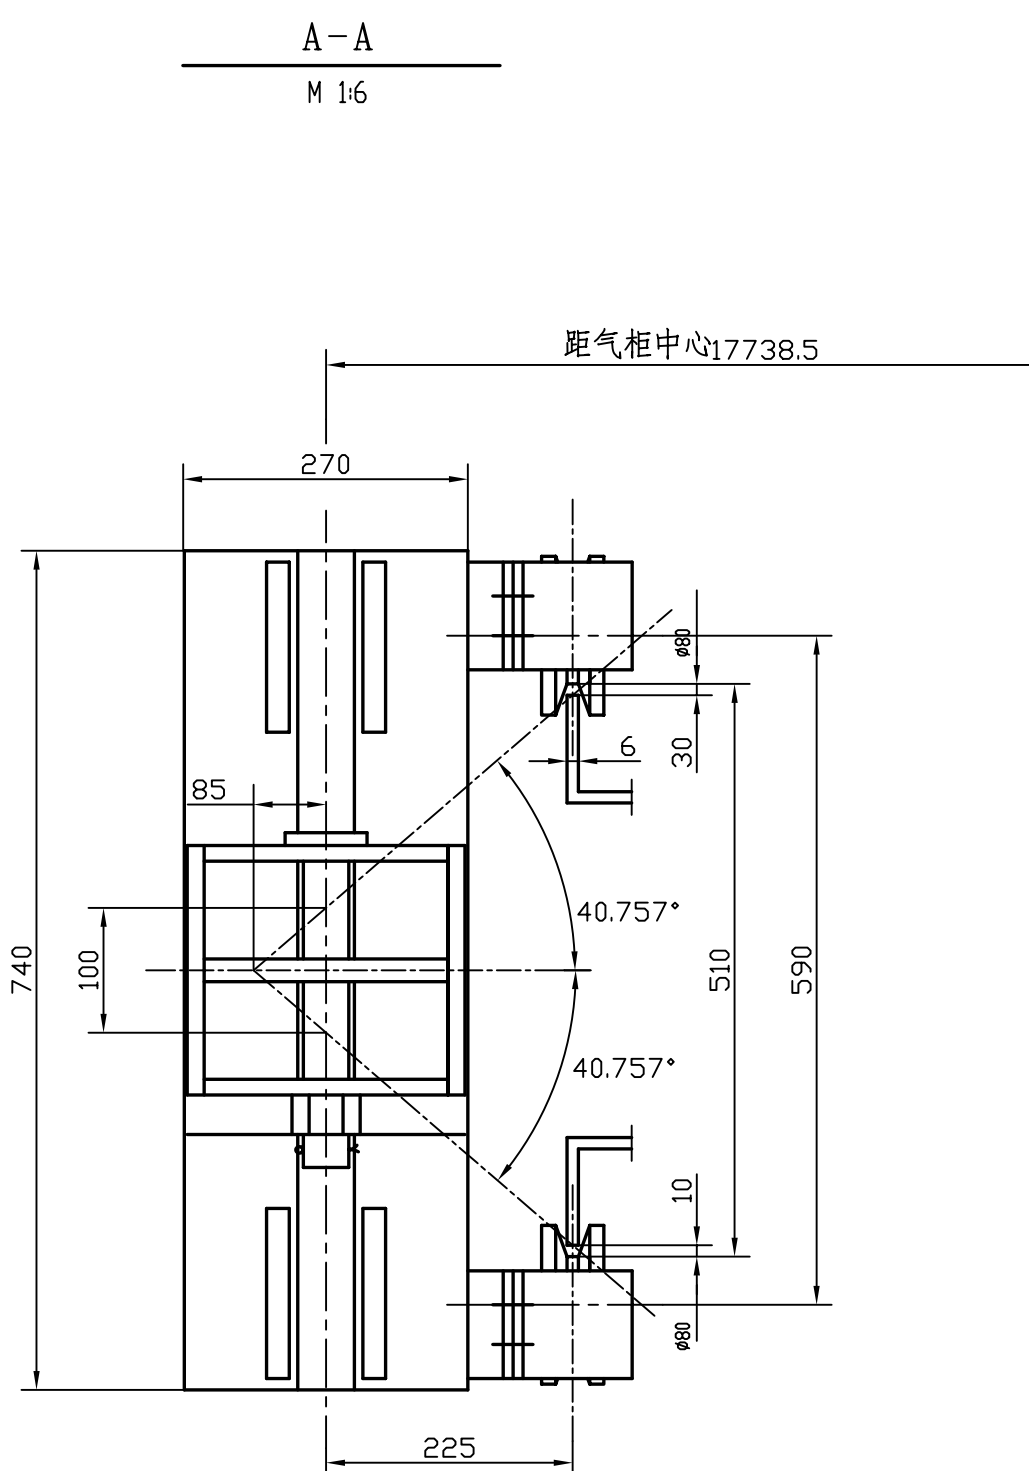

说明：1、图中A—A剖面图及节点I详图表达位置见“D3320-70-00-63-T-101/21-1”。
2、本图各部分位置及说明见“D3320-70-00-63-T-101/21-3”。

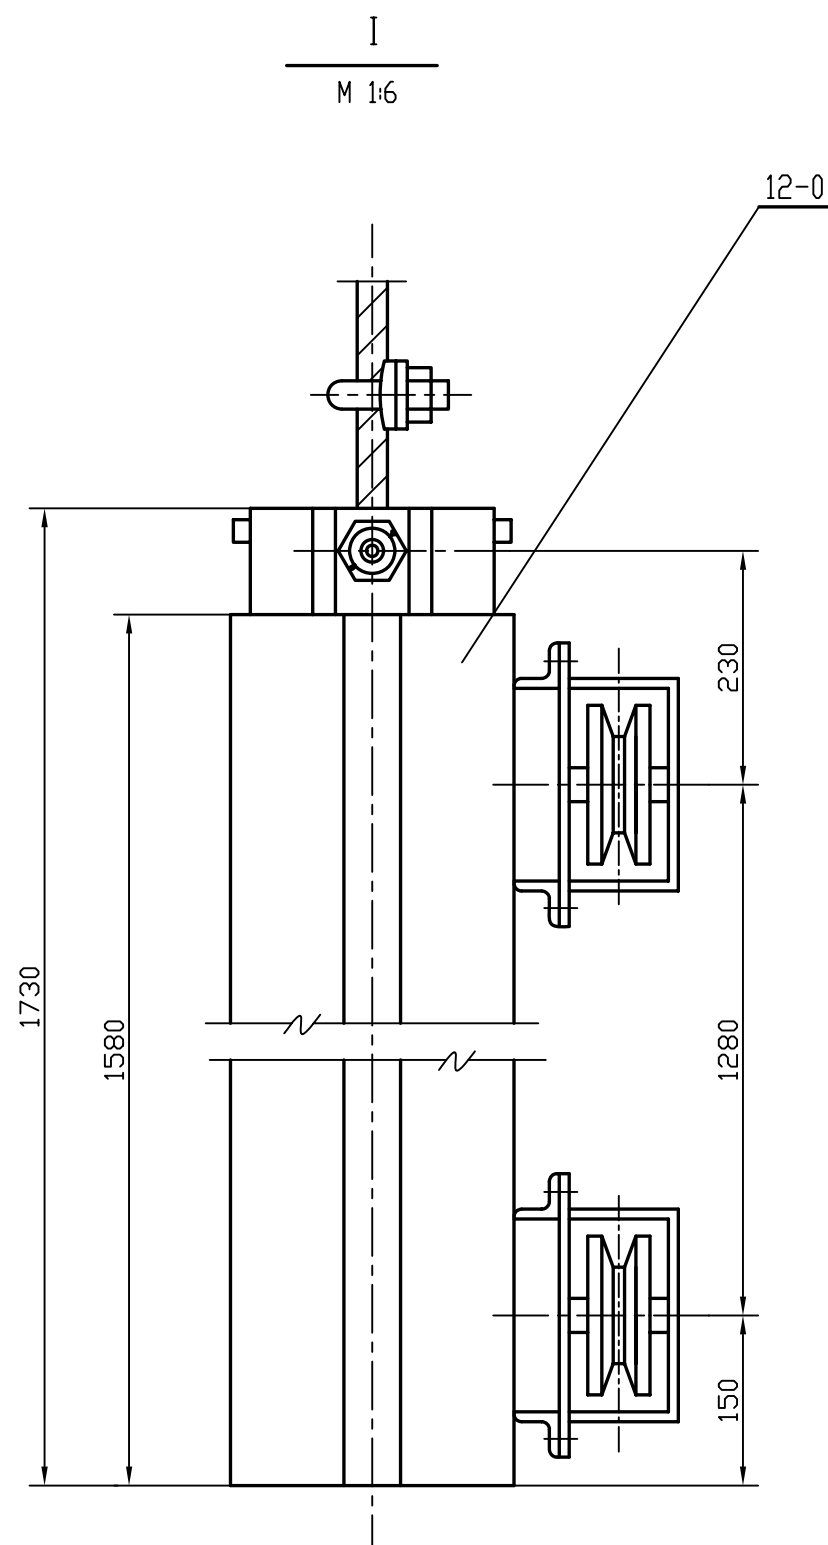

金属总重：14037.6 (Kg)

12-0	D3320-70-00-63-T-101/21-11	调平配重	4	组合件	2541	10164	
11-0	D3320-70-00-63-T-101/21-6	张紧钢丝绳	8	组合件	109	872	
10	GB/T93-1987	垫圈 16	128	65Mn			
9	GB/T95-2002	垫圈 16	128	100Hv			
8	GB/T6170-2000	螺母 M16	128	8级			
7	GB/T5782-2000	螺栓 16x60	128	8.8级			
6-0	D3320-70-00-63-T-101/21-8	柜顶支撑滑轮	16	组合件	67.6	1081.6	
5	GB/T93-1987	垫圈 16	32	65Mn			
4	GB/T95-2002	垫圈 16	32	100Hv			
3	GB/T6170-2000	螺母 M16	32	8级			
2	GB/T5782-2000	螺栓 16x110	32	8.8级			
1-0	D3320-70-00-63-T-101/21-5	导向滑轮	16	组合件	120	1920	
件号	图号或标准号	名称	数量	材料	单重 重量(公斤)	总重	备注

明 细 表

设计							
校核							
审核							
审定							
会签专业	签署人	日期					

20000m³卷帘型干式
气柜调平装置
调平装置装配图

设计阶段
专 业
单 元 号
比 例 1:20

详细设计
设备

D3320-70-00-63-T-101/21-2