D3320-70-00-63-T-101/21-6

其余 12.5

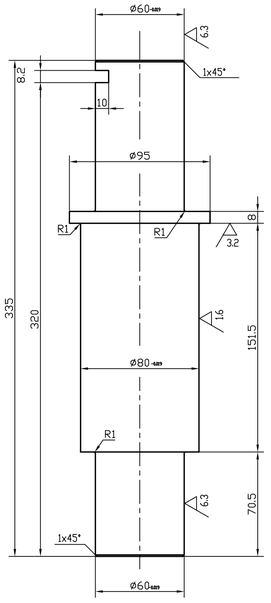

注：零件调质处理。

1-3	轴	圆钢 ø100	45	10.3	1:2	D3320-70-00-63-T-101/21-6	D3320-70-00-63-T-101/21-5
件号	名　称	材 料 及 规 格		重量(公斤)	比 例	所 属 图 号	装 配 图 号

其余 12.5

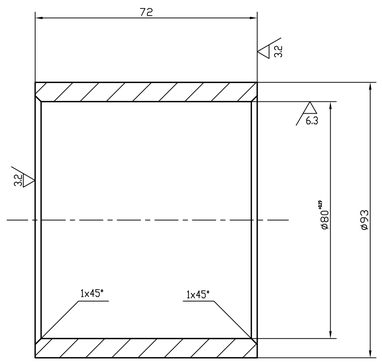

注：所有锐角倒钝。

1-6	轴套	圆钢 ø100	Q235-A	1	1:1	D3320-70-00-63-T-101/21-6	D3320-70-00-63-T-101/21-5
件号	名　称	材 料 及 规 格		重量(公斤)	比 例	所 属 图 号	装 配 图 号

其余 12.5

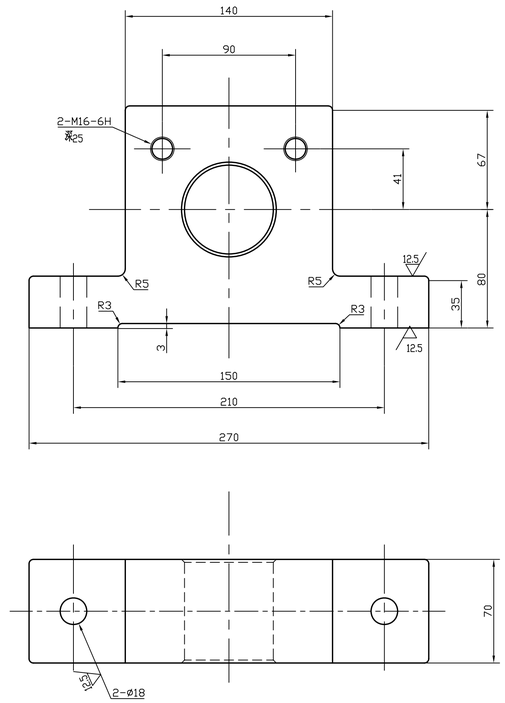

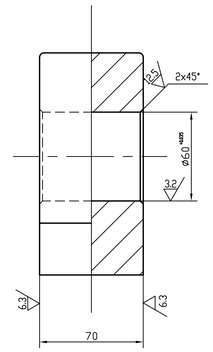

注：
1、所有未注圆角为R3。
2、零件退火处理。

1-1	轴座	钢板 δ=74	35	12.3	1:2	D3320-70-00-63-T-101/21-6	D3320-70-00-63-T-101/21-5
件号	名　称	材 料 及 规 格		重量(公斤)	比 例	所 属 图 号	装 配 图 号

其余 6.3

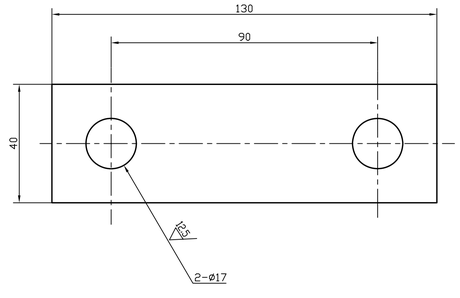

注：零件周边机加工粗糙度　。

1-8	挡　板	钢板δ=8	Q235-A	0.3	1:1	D3320-70-00-63-T-101/21-6	D3320-70-00-63-T-101/21-5
件号	名　称	材 料 及 规 格		重量(公斤)	比 例	所 属 图 号	装 配 图 号

其余 12.5

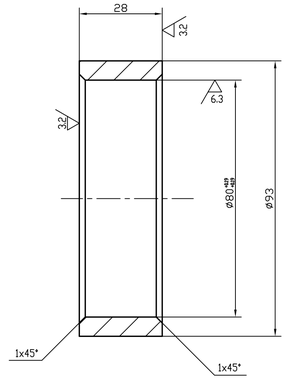

注：所有锐角倒钝。

1-4	轴套	圆钢 ø100	Q235-A	0.4	1:1	D3320-70-00-63-T-101/21-6	D3320-70-00-63-T-101/21-5
件号	名　称	材 料 及 规 格		重量(公斤)	比 例	所 属 图 号	装 配 图 号

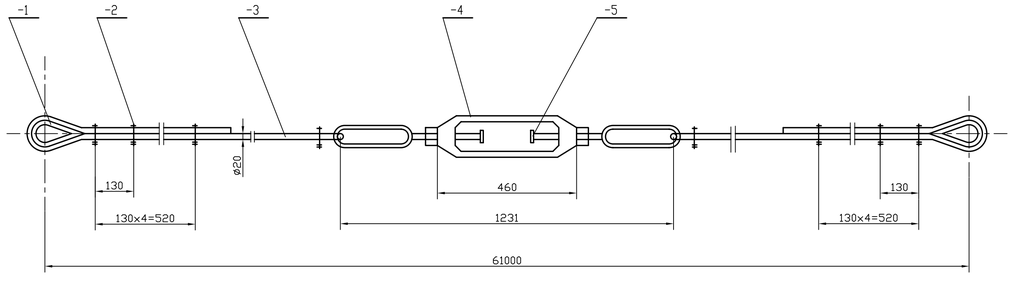

-5		钢板 δ=5	2	Q235-A	0.1	0.2	ø60
-4	GB561-85	螺旋扣 D-14	1				外购件
-3	GB1102-74	钢丝绳 6W(19)-20-155	1	一特一甲镀一右交		99	外购件 L=65m
-2	GB5976-86	绳夹 20KT	20		0.62	1.24	外购件
-1	沪D/JB45-66	套环 4.5	2		4.46	8.92	外购件
件号	图号或标准号	名　称	数量	材　料	单重(公斤)	总重(公斤)	备　注
11-0	张紧钢丝绳	组合件	总重约109kg		所属图号 D3320-70-00-63-T-101/21-4		装配图号 D3320-70-00-63-T-101/21-2

说明：
1、组装后滑轮转动无卡阻现象。

九江石化设计工程有限公司	建设单位	腾龙芳烃(漳州)有限公司		
	项目名称	腾龙芳烃(漳州)80万吨/年对二甲苯工程		
设　计		20000m³卷帘型干式气柜调平装置	设计阶段	详细设计
校　核			专　业	设备
审　核			单 元 号	
审　定		导向滑轮零件及张紧钢丝绳部件图	比例	1:2
会签专业	签署人	日　期	D3320-70-00-63-T-101/21-6	