

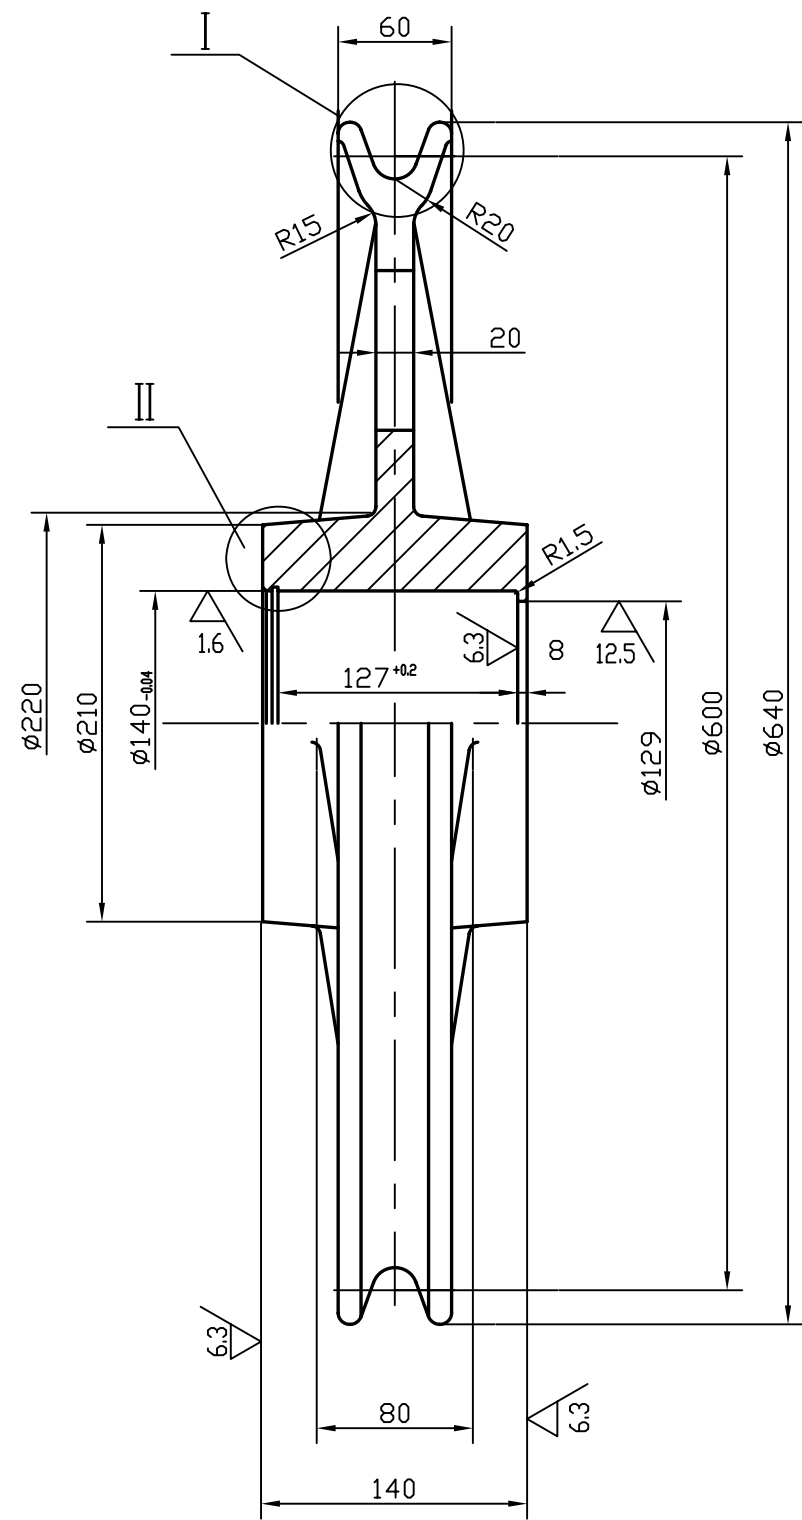



其余

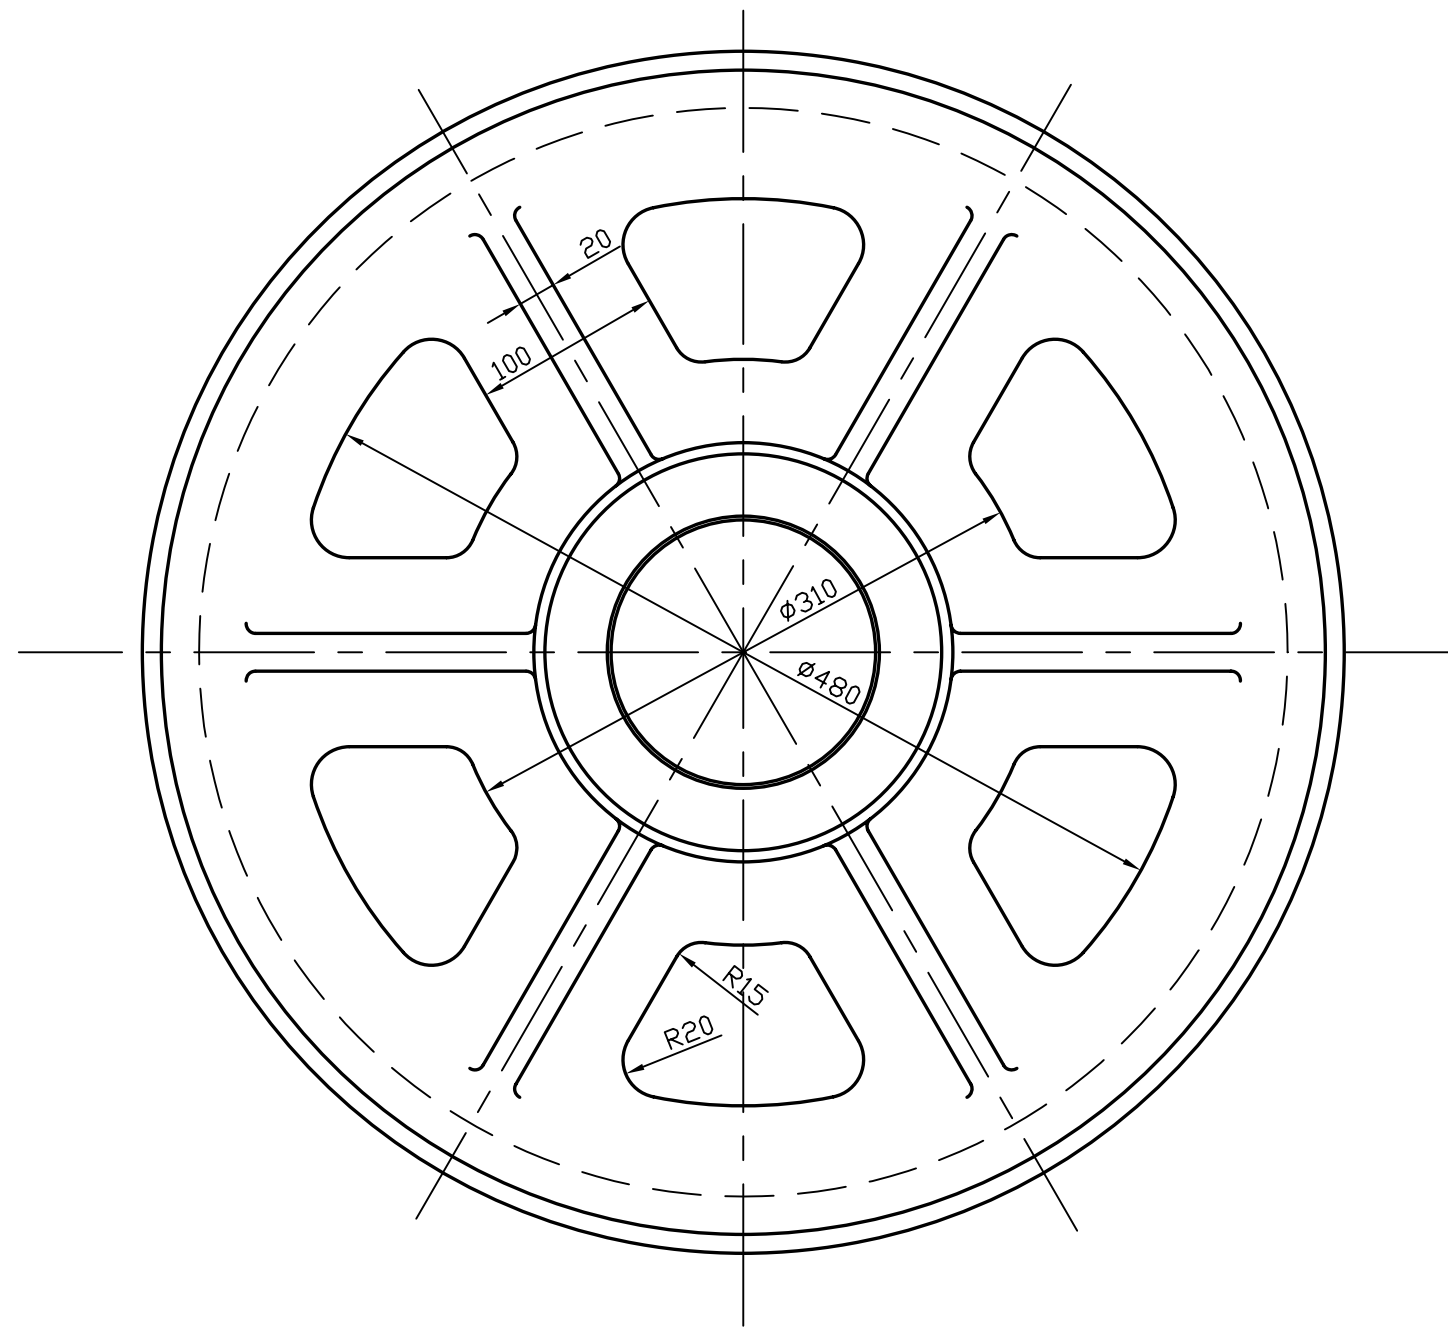

I
M 1:1

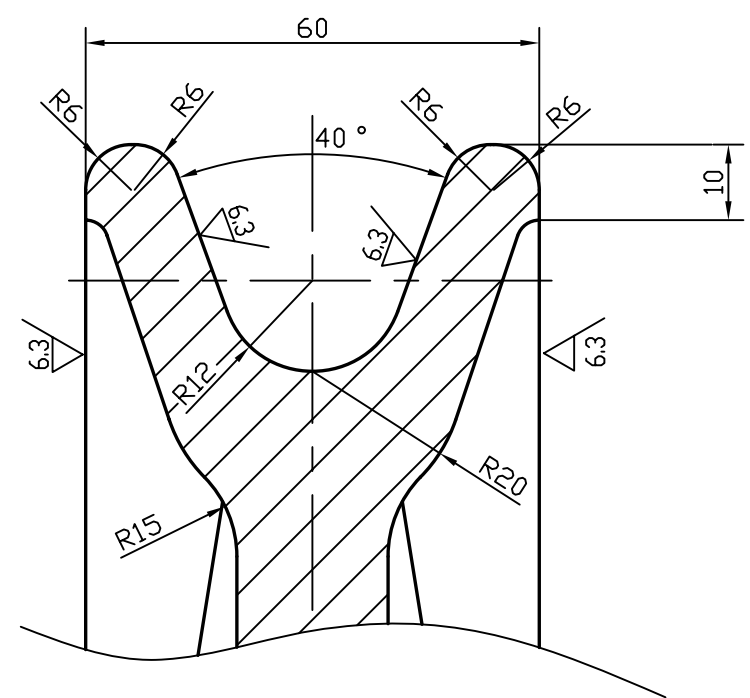

II
M 1:1

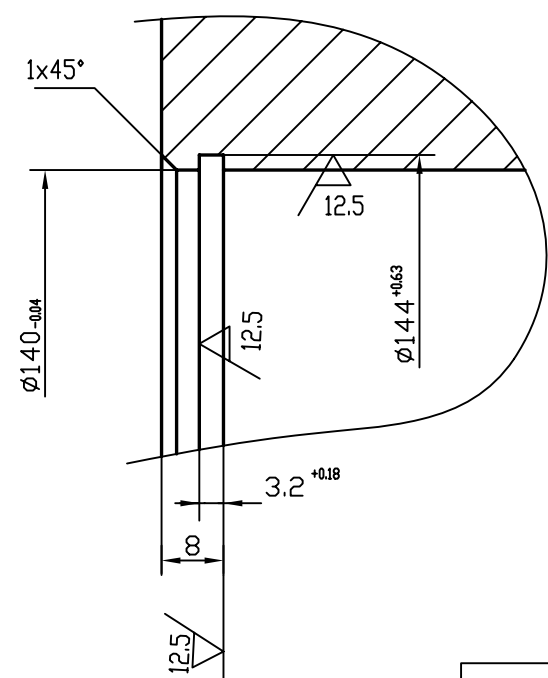

说明:

- 1、未注铸造圆角R=3至5毫米。
- 2、零件要求退火处理。

会签专业	签署人	日期

1-2	滑轮	铸钢	ZG230-450	83	1:5	D3320-70-00-63-T-101/21-7	D3320-70-00-63-T-101/21-5	
件号	名 称	材 料 及 规 格		重量(公斤)	比例	所属图号	装 配 图 号	
九江石化设计工程有限公司				建设单位	腾龙芳烃(漳州)有限公司			
				项目名称	腾龙芳烃(漳州)80万吨/年对二甲苯工程			
设 计		20000m³卷帘型干式 气柜调平装置 导向滑轮滑轮零件图			设计阶段	详细设计		
校 核					专 业	设备		
审 核					单 元 号			
审 定					比例 1:4			
					D3320-70-00-63-T-101/21-7			