

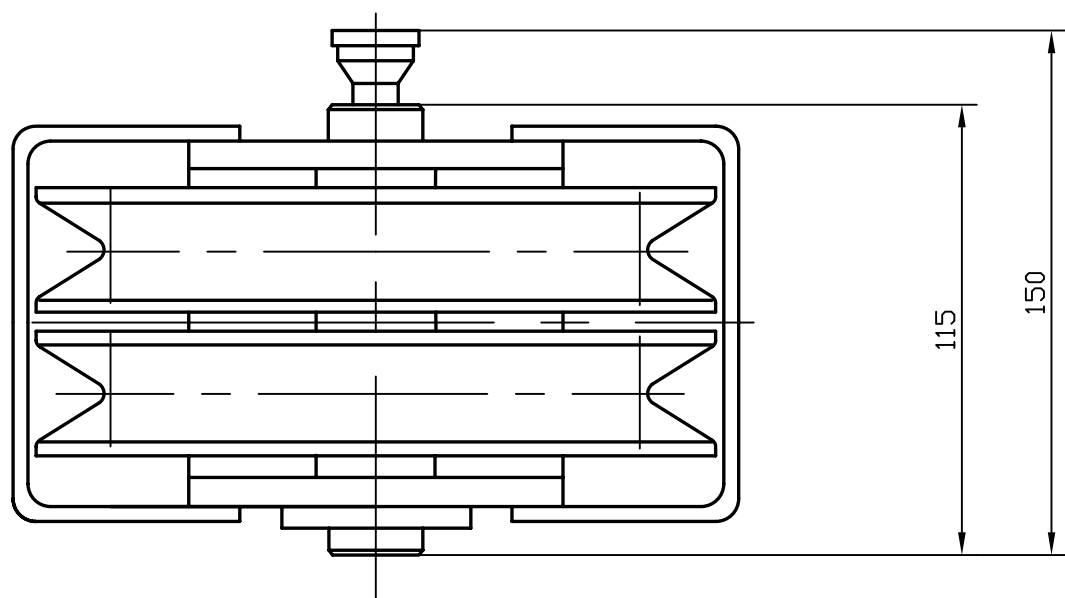


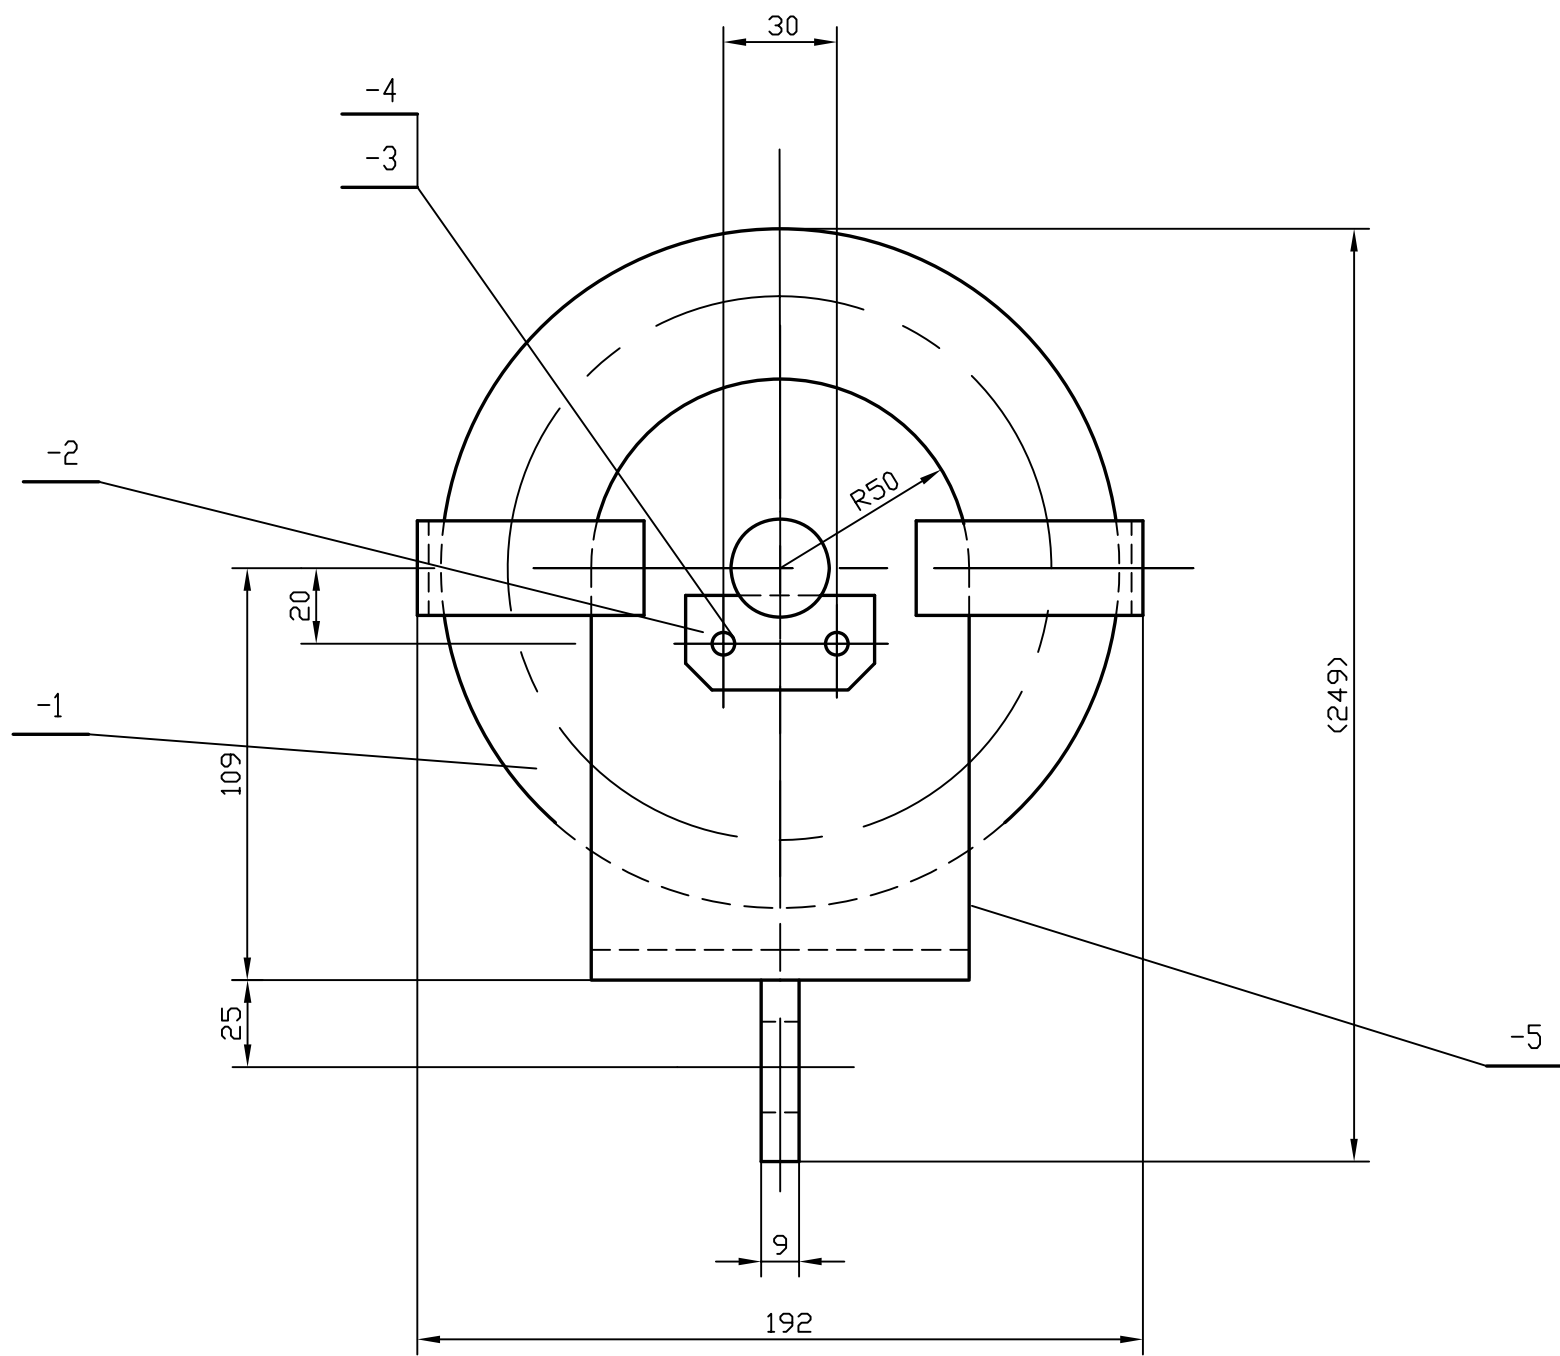

说明:

1. 装配前必须将轴承清洗干净,装配后必须注入适量润滑脂,以后定期灌入.
2. 运转应灵活自如.

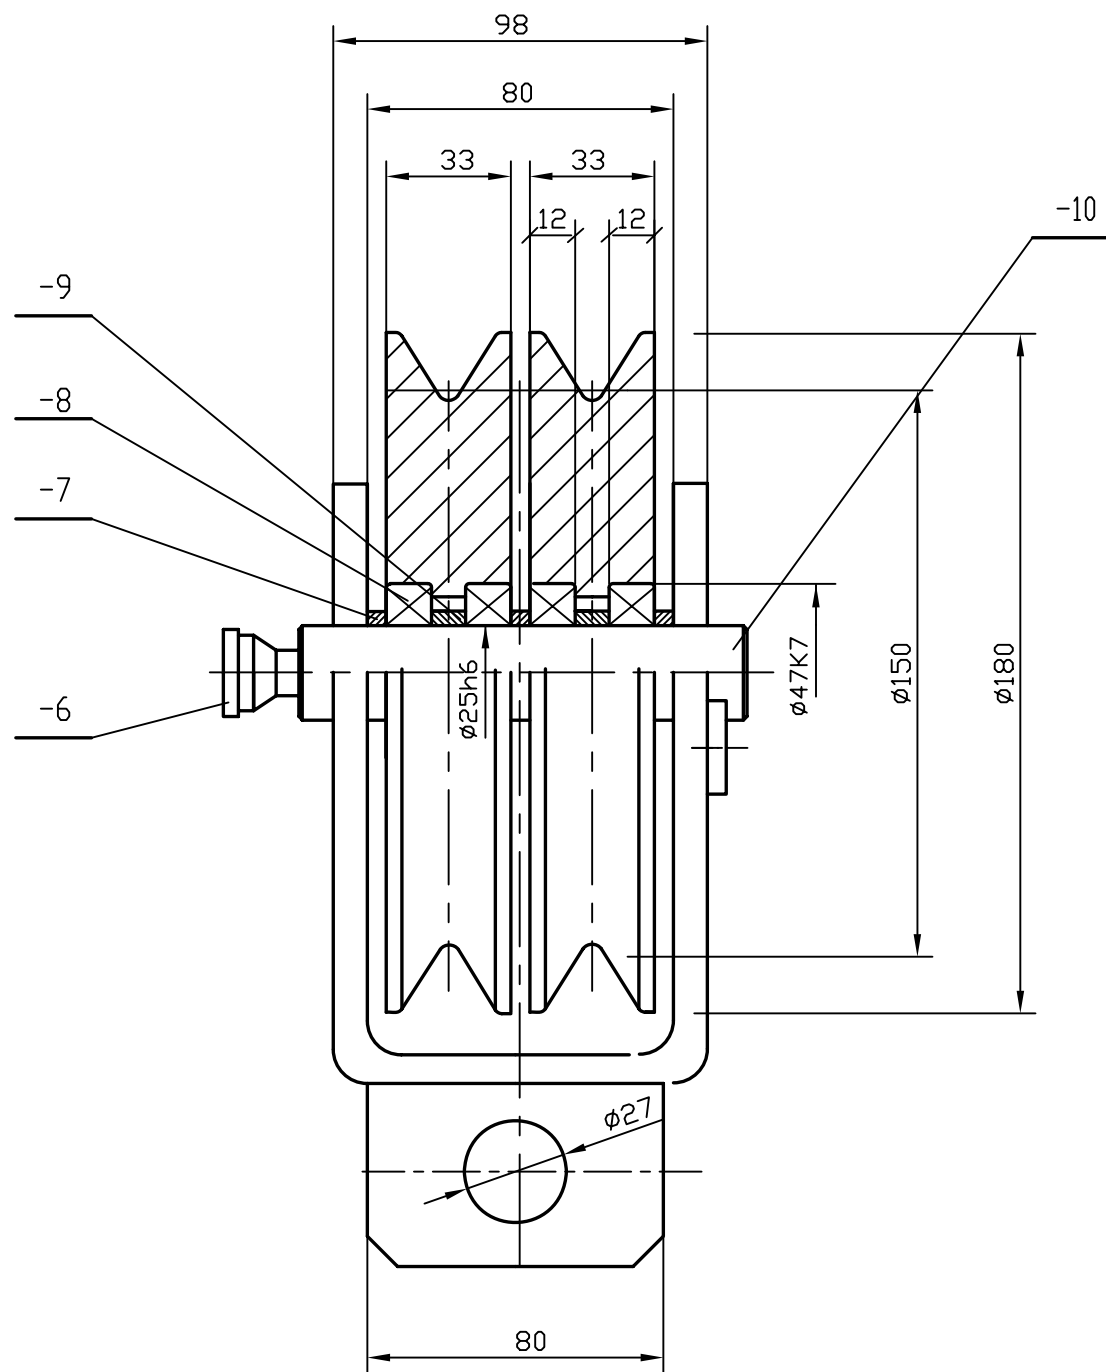

-10	D3320-70-00-63-T-101/24-14	滑轮轴	1	Q235-A		0.4	
-9	D3320-70-00-63-T-101/24-12	油圈	2	Q235-A	0.02	0.04	
-8	GB279-88	轴承 180105K	4	成品	0.08	0.32	φ47/φ25x12
-7	D3320-70-00-63-T-101/24-14	轴套	3	Q235-A	0.01	0.03	
-6	GB1154-79	油杯 A-6	1	成品			
-5-0	D3320-70-00-63-T-101/24-16	动滑轮架	1	组合件		3.4	
-4	GB/T93-1987	垫圈 8	2	65Mn			
-3	GB/T5783-2000	螺栓 M8x12	2	8.8			
-2	D3320-70-00-63-T-101/24-12	固定挡板	1	Q235-A		0.04	
-1	D3320-70-00-63-T-101/24-12	φ150滑轮	2	Q235-A	4.8	9.6	
件 号	图号或标准号	名 称	数 量	材 料	单 重 (公斤)	总 重	备 注
12-0	动滑轮组	组合件	总重:13.8kg	所属图号D3320-70-00-63-T-101/24-15	装配图号 D3320-70-00-63-T-101/24-1		
九江石化设计工程有限公司				建设单位	腾龙芳烃(漳州)有限公司		
				项目名称	腾龙芳烃(漳州)80万吨/年对二甲苯工程		
设 计		20000m³ 卷帘型干式 气柜柜容指示 动滑轮组部件图	设计阶段	详细设计			
校 核			专 业	设备			
审 核			单 元 号				
审 定			比例				
				D3320-70-00-63-T-101/24-15			

会签专业	签署人	日 期