

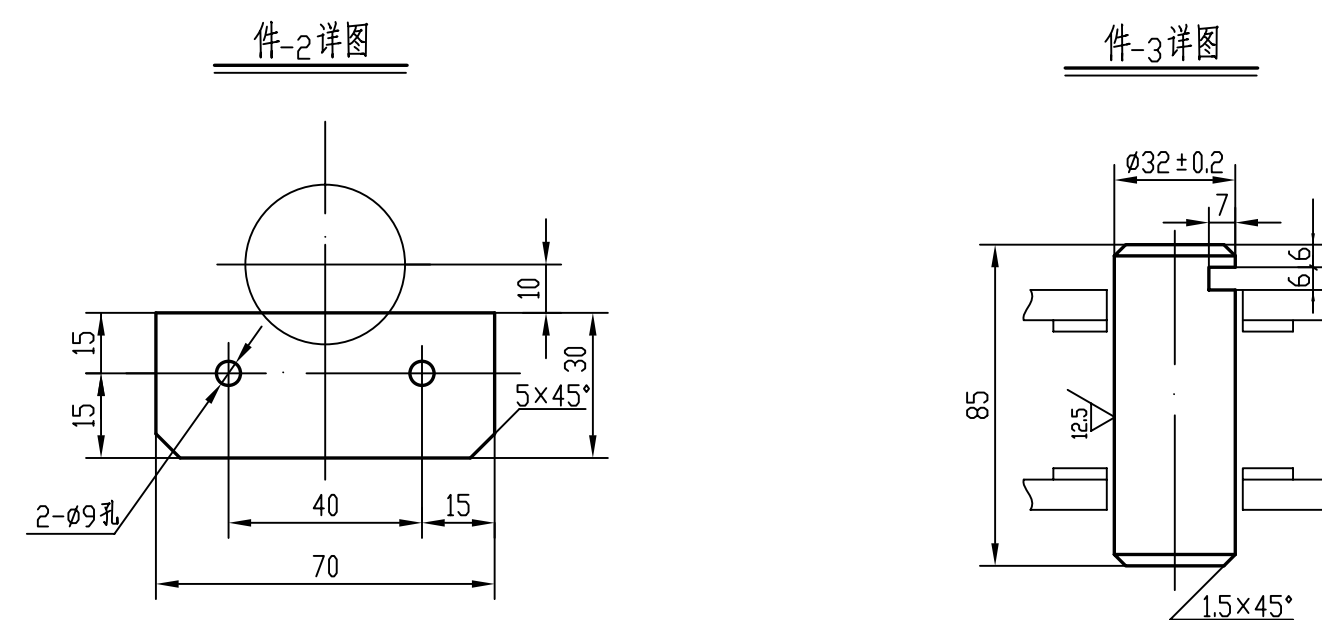
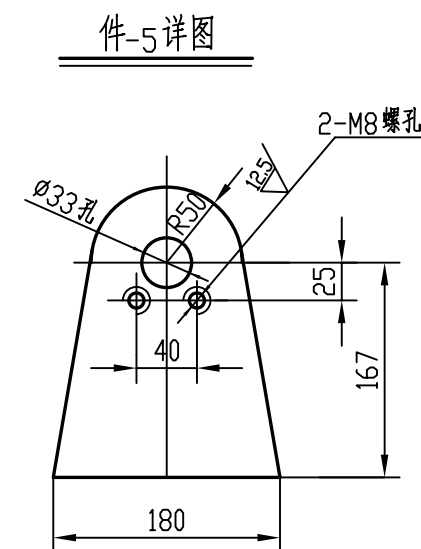
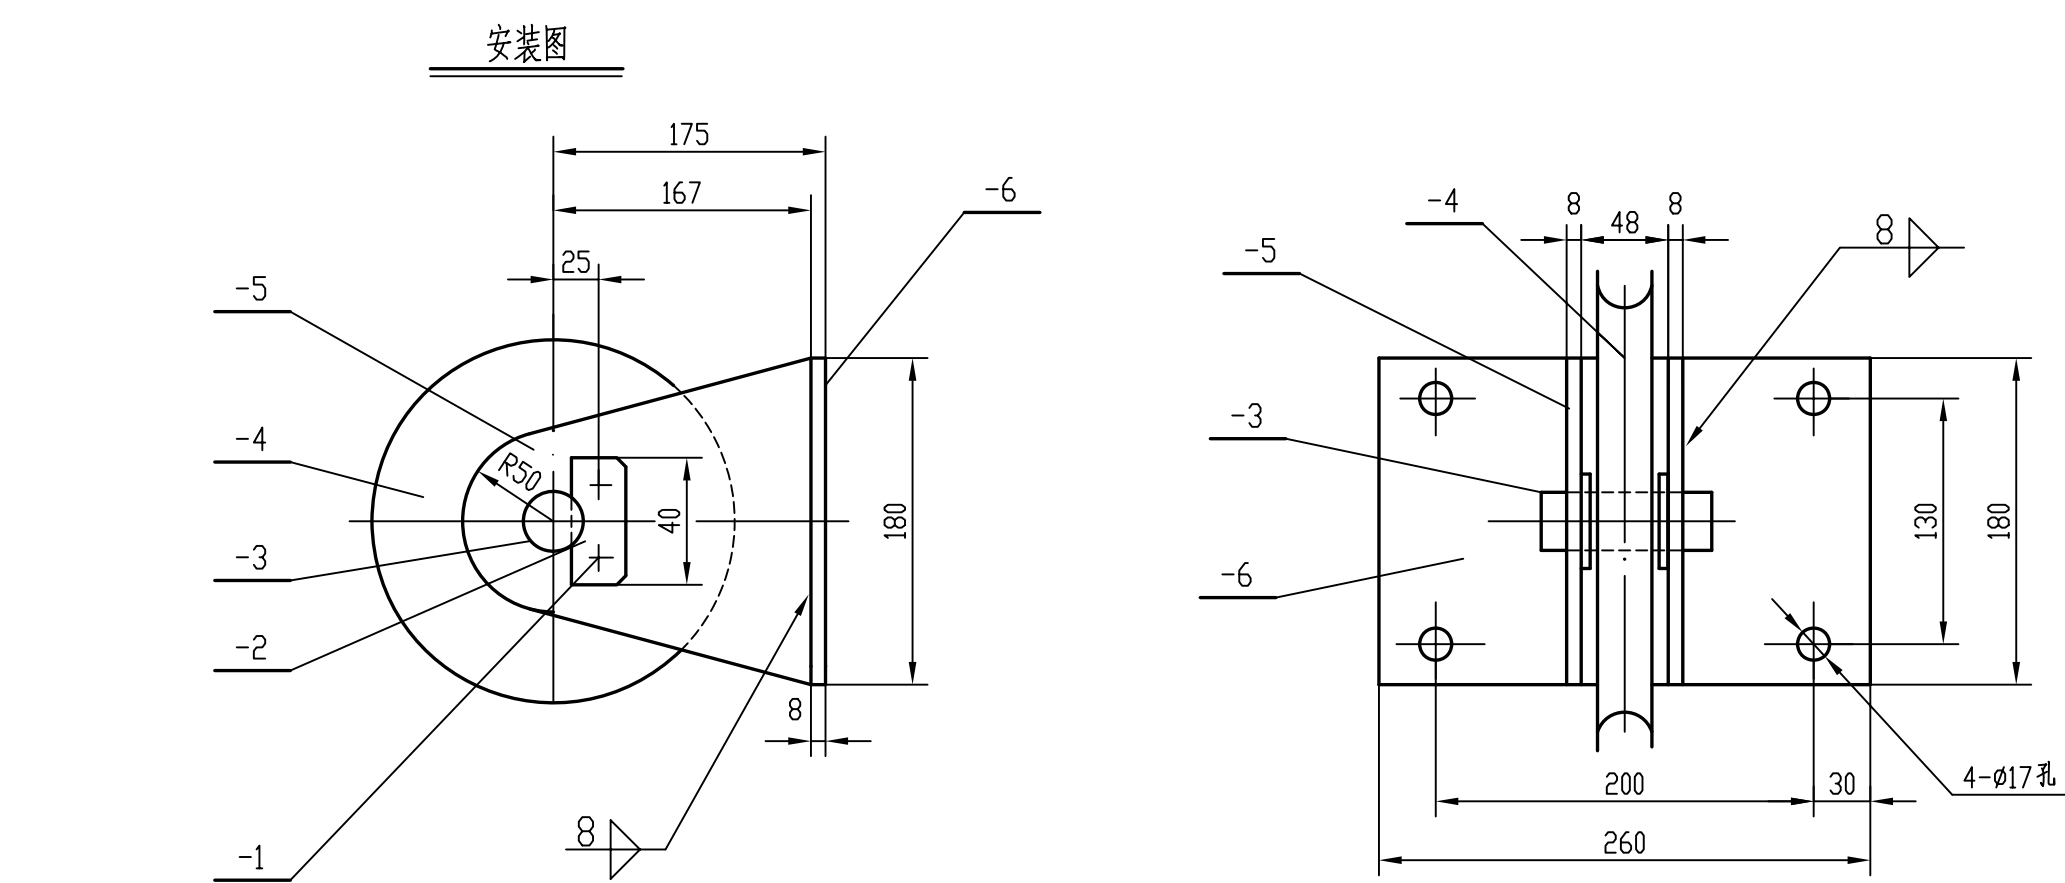
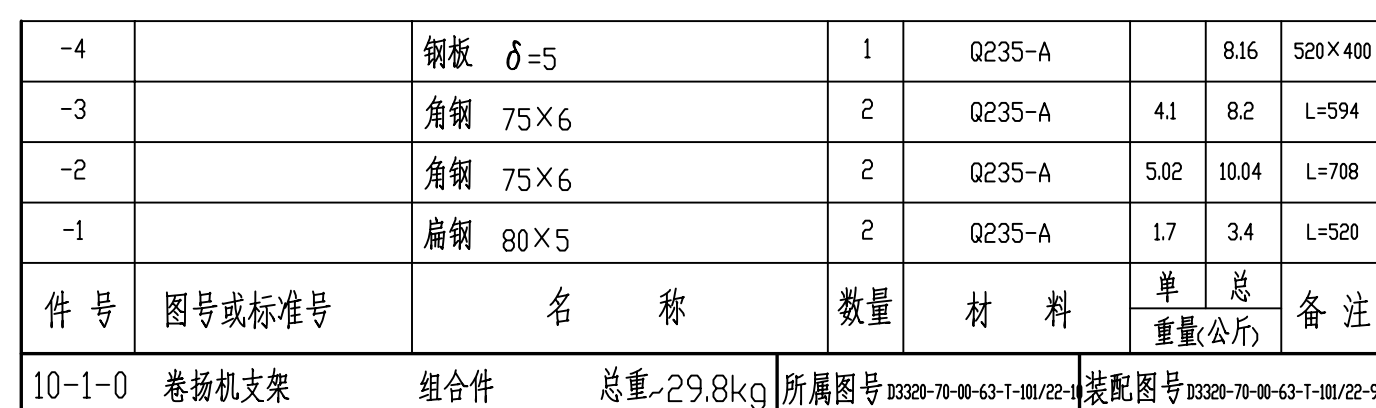
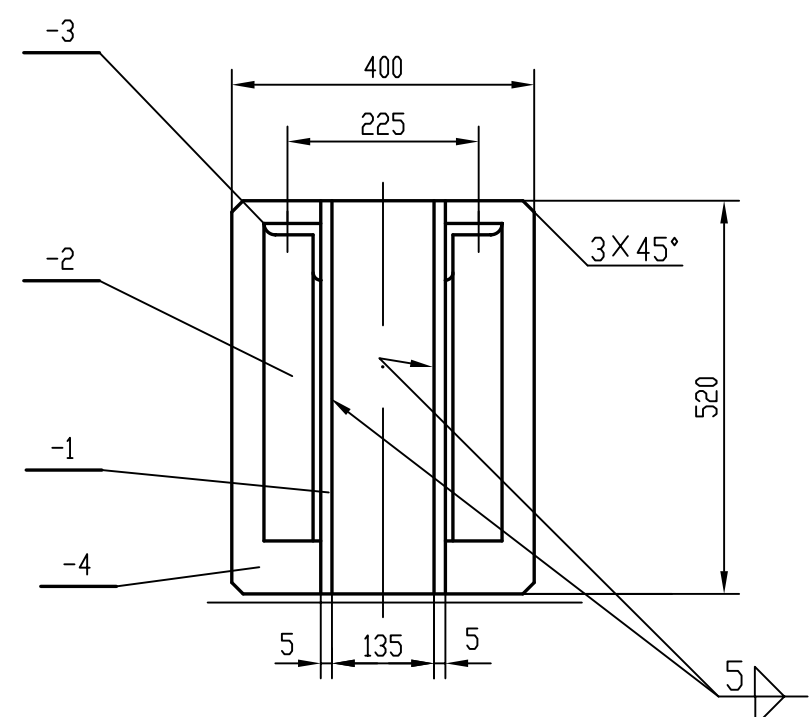
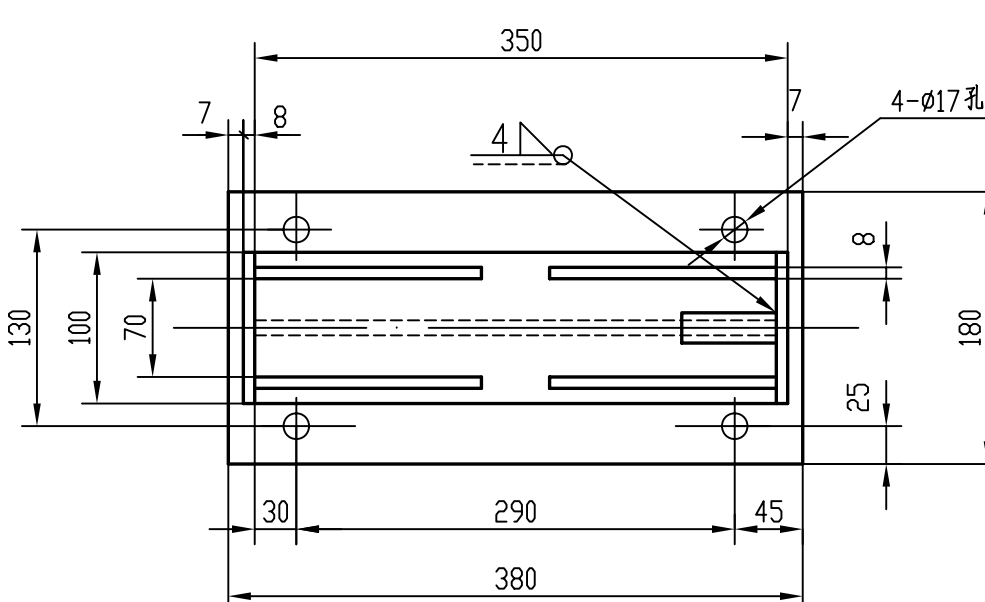
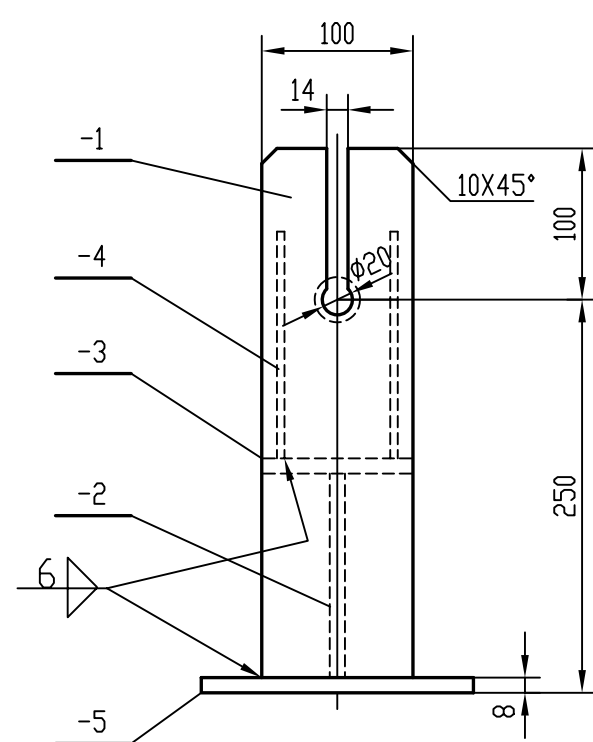
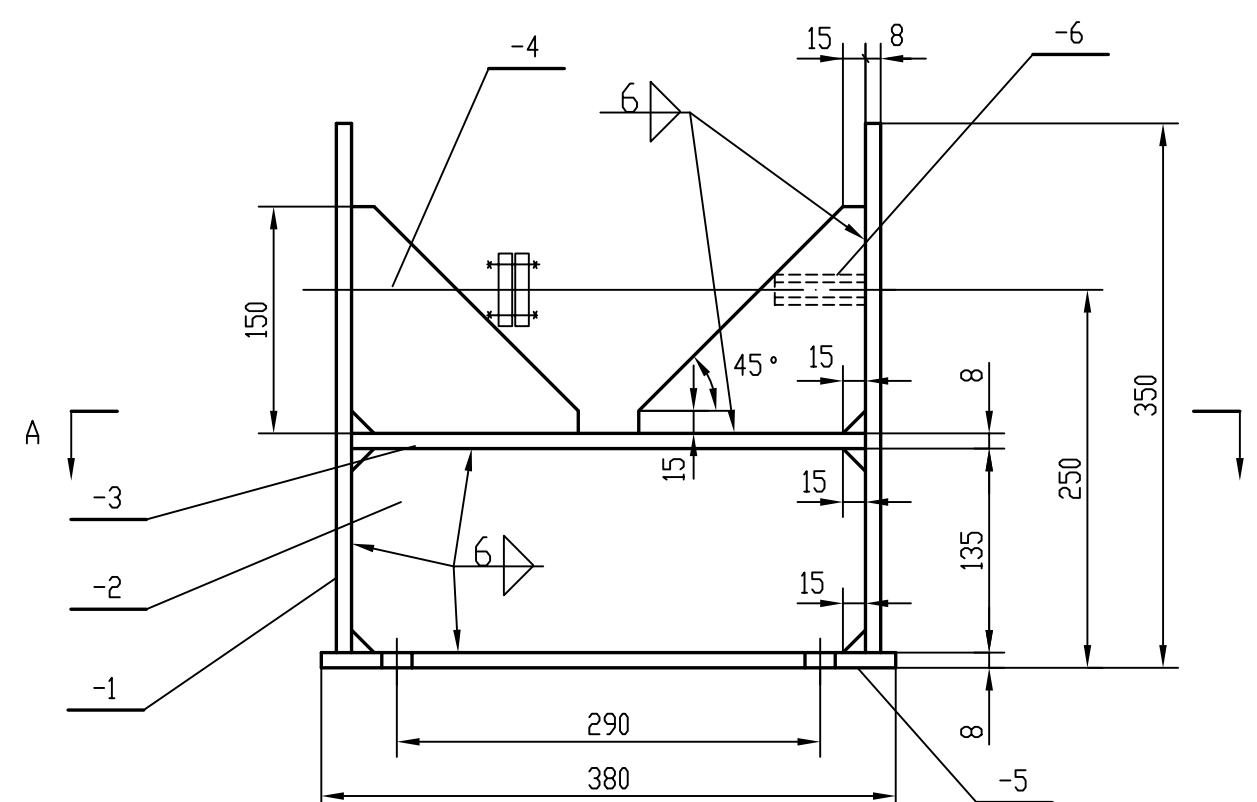


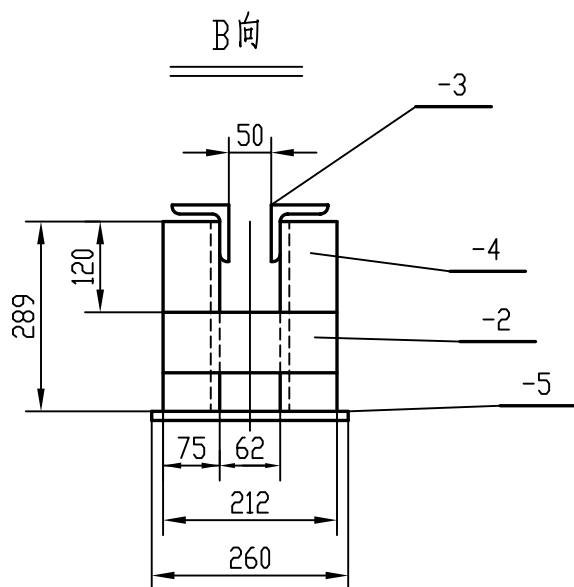

-7		垫片 $\phi 32.5/\phi 52 \quad \delta = 4$	2	20#	0.07	0.14	
-6		底板 钢板 $\delta = 8$	1	Q235-A		2.94	180×260
-5		假板 钢板 $\delta = 8$	2	Q235-A	2.01	4.02	
-4	03320-70-00-63-1-T01/22-11	$\phi 200$ 滑轮	2	HT15-33		11	
-3		轴 $\phi 32$	1	35#		0.55	L=85
-2		定位片 $70 \times 30 \times 5$	1	Q235-A		0.08	
-1	GB/T5781-2000	螺栓 M8×14	2	Q235-A	/	/	
件 号	图号或标准号	名 称	数 量	材 料	单 重	总 重	备 注
10-5-0	滑轮-型	组合件 总重:18.8kg	所属图号	03320-70-00-63-1-T01/22-11	装配图号	03320-70-00-63-1-T01/22-11	

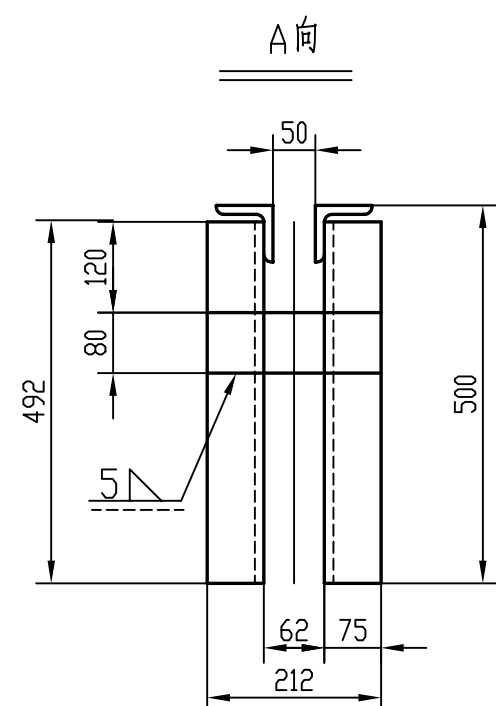

-6		DN2"焊接钢管	1	Q235-A		0.2	L=30	
-5		底板 钢板 $\delta=8$	1	35#		4.3	180×380	
-4		船板 钢板 $\delta=8$	4	Q235-A	1.5	6	150×150	
-3		横板 钢板 $\delta=8$	1	Q235-A		2.2	100×350	
-2		立板 钢板 $\delta=8$	1	Q235-A		2.95	134×350	
-1		侧板 钢板 $\delta=8$	2	Q235-A		2.2	4.4	100×350
件 号	图号或标准号	名 称	数量	材 料	单 总		备 注	
					重	重		
					量,公斤	量,公斤		

10-11-0	限位导向装置	组合件	总重~20kg	所属图号K3320-70-00-63-T-101/22-10	装配图号K3320-70-00-63-T-101/22-9
---------	--------	-----	---------	--------------------------------	-------------------------------

 九江石化设计工程有限公司	建设单位	腾龙芳烃(漳州)有限公司
	项目名称	腾龙芳烃(漳州)80万吨/年对二甲苯工程

设	计		20000m³ 卷帘型干式 气柜放散装置 手动启闭装置零部件图（一）	设计阶段	详细设计	
校	核			专	业	设备
审	核			单 元 号		
审	定			比例		
期				D3320-70-00-63-T-101/22-10		

			审 核		
			审 定		
会签专业	签署人	日 期			