



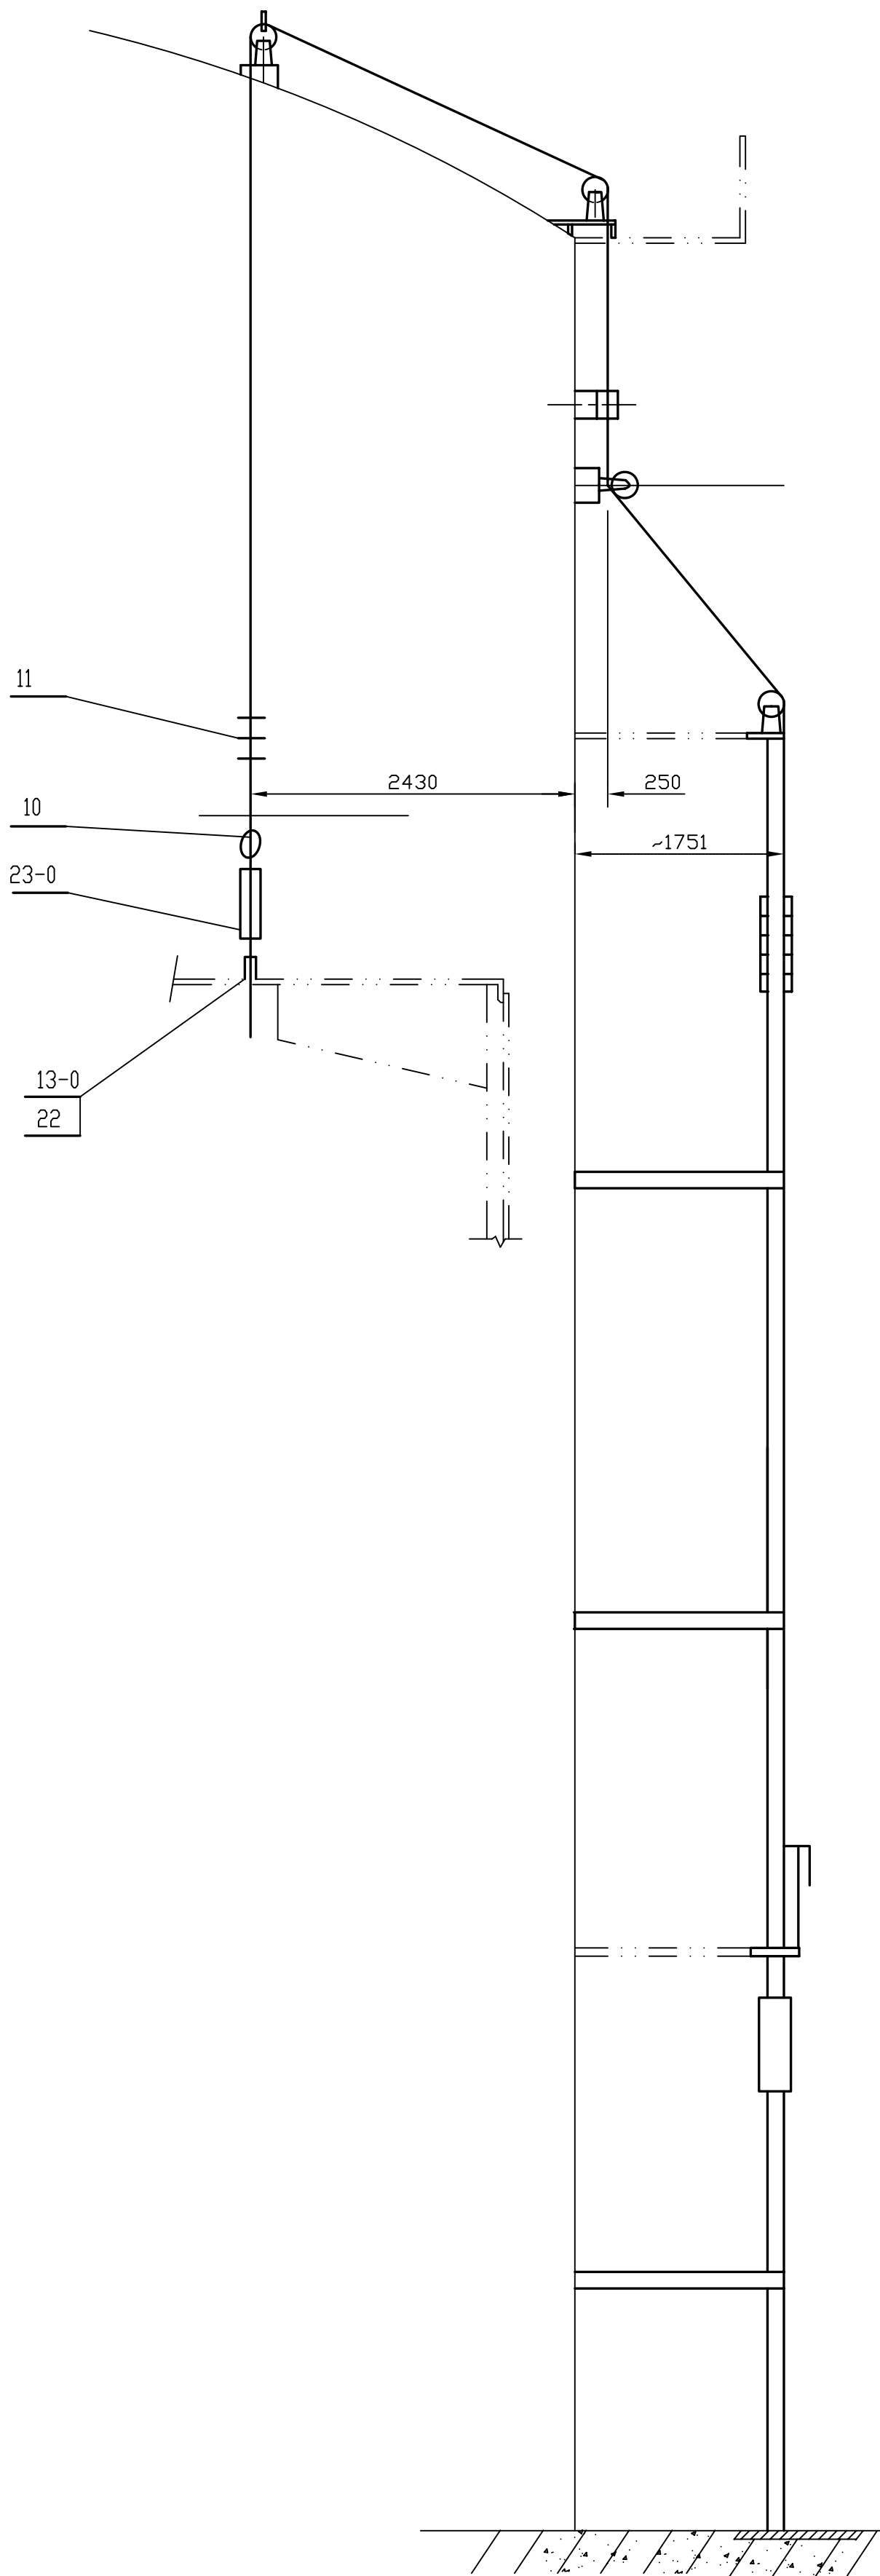

A

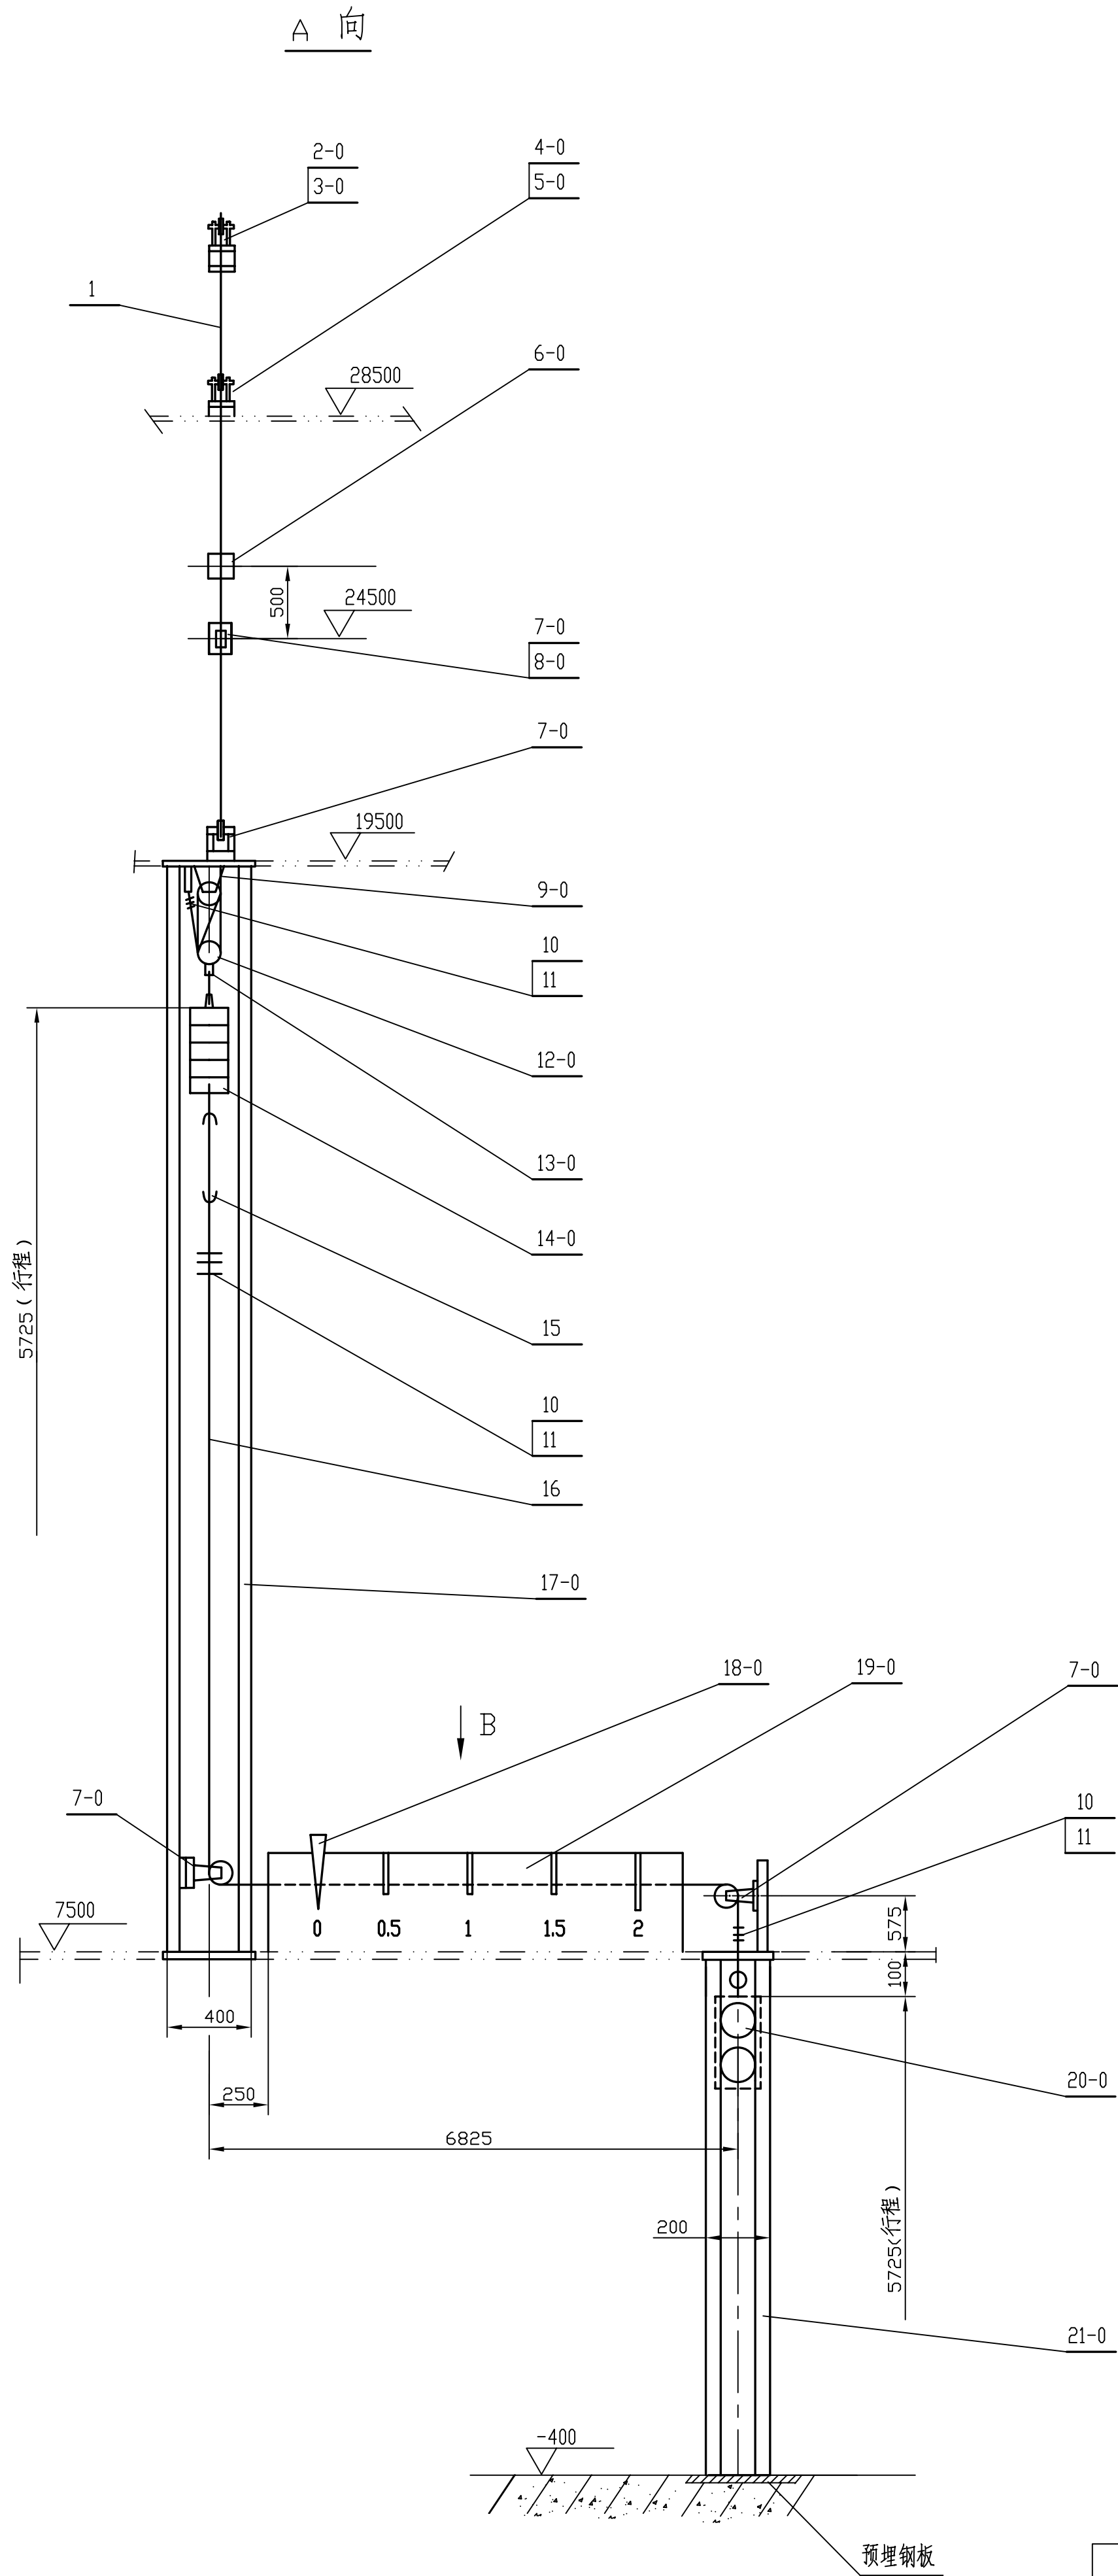

预埋钢板

技术性能	
活塞行程	22900 mm
重锤行程	5725 mm
指示柜容	0~20000 m ³
滑轮比	1:4

技术要求

1. 钢丝绳长度可现场调整,当活塞处于最低位置时,指针应调至零位。
2. 所有滑道上涂以润滑脂ZG-1。
3. 给油器中装满钢丝绳油。
4. 所有支架尺寸仅供参考,现场可根据实际情况加以调整。
5. 指示器的布置方位见图D3320-70-00-63-T-101/1~2。
6. B向视图见图D3320-70-00-63-T-101/24-2。

金属总重: ~1232(Kg)

23-0	D3320-70-00-63-T-101/24-29	张紧装置	1	组合件		3.02	
22	D3320-70-00-63-T-101/24-28	连接板	1	Q235-A		0.7	
21-0	D3320-70-00-63-T-101/24-27	重锤导架(二)	1	组合件		152	
20-0	D3320-70-00-63-T-101/24-25	驱动指针重锤	1	组合件		28	
19-0	D3320-70-00-63-T-101/24-23	气量指示标牌	1	组合件		377	
18-0	D3320-70-00-63-T-101/24-20	指针装置	1	组合件		17.4	
17-0	D3320-70-00-63-T-101/24-19	重锤导架(一)	1	组合件		279	
16	GB1102-74	钢丝绳 l=30m	1	成品		4	6x19-6.2-170-特甲股-右旋
15	GB561-65	螺栓扣 G0.2	1	成品		0.44	
14-0	D3320-70-00-63-T-101/24-17	重锤装配	1	组合件		175	
13-0	沪Q/JB44-66	脚扣 0.3	2	成品	0.09	0.18	
12-0	D3320-70-00-63-T-101/24-15	动滑轮组	1	组合件		13.8	
11	GB5976-86	绳夹 6KT	12	成品	0.034	0.4	
10	沪Q/JB45-66	套环 0.3	4	Q235-A	0.07	0.28	
9-0	D3320-70-00-63-T-101/24-14	定滑轮组	1	组合件		15.2	
8-0	D3320-70-00-63-T-101/24-13	支架(三)	1	组合件		1.3	
7-0	D3320-70-00-63-T-101/24-11	ø150滑轮装配	4	组合件	9.4	38	
6-0	D3320-70-00-63-T-101/24-9	给油器	1	组合件		21.5	
5-0	D3320-70-00-63-T-101/24-6	支架(二)	1	组合件		8.8	
4-0	D3320-70-00-63-T-101/24-7	导向滑轮(二)	1	组合件		35	
3-0	D3320-70-00-63-T-101/24-6	支架(一)	1	组合件		14.6	
2-0	D3320-70-00-63-T-101/24-3	导向滑轮(一)	1	组合件		35	
1	GB1102-74	钢丝绳 l=80m	1	成品		10.8	6x19-6.2-170-特甲股-右旋
件 号	图号或标准号	名 称	数 量	材 料	单 重 重量(公斤)	总 重	备 注

明 细 表

 九江石化设计工程有限公司		建设单位	腾龙芳烃(漳州)有限公司	
		项目名称	腾龙芳烃(漳州)80万吨/年对二甲苯工程	
设 计		20000m ³ 卷帘型干式 气柜柜容指示 柜容指示器 (一)	设计阶段	详细设计
校 核			专 业	设备
审 核			单 元 号	
审 定			比例	
			D3320-70-00-63-T-101/24-1	