全部 ▽25

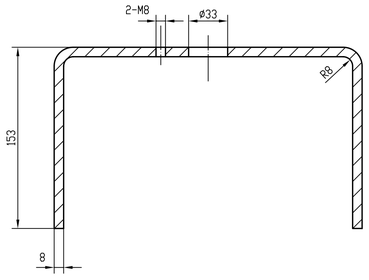

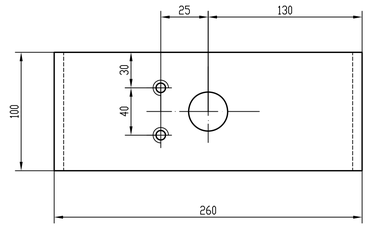

10-16-1	滑轮架	钢板 δ=8	3.6	/	D3320-70-00-63-T-101/22-11	D3320-70-00-63-T-101/22-11
件号	名称	材料及规格	重量(公斤)	比例	所属图号	装配图号

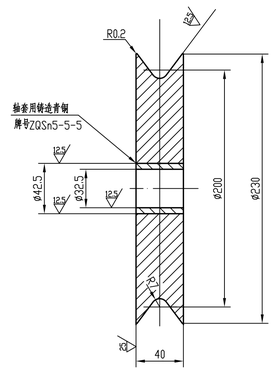

注：铸件不得有夹砂气泡等缺陷
铸件经时效处理后再加工

10-18-4	滑轮 ø200	钢板 δ=40	11	/	D3320-70-00-63-T-101/22-11	D3320-70-00-63-T-101/22-11
10-16-4	滑轮 ø200	钢板 δ=40	11	/	D3320-70-00-63-T-101/22-11	D3320-70-00-63-T-101/22-11
10-5-4	滑轮 ø200	钢板 δ=40	11	/	D3320-70-00-63-T-101/22-11	D3320-70-00-63-T-101/22-10
1-9-3	滑轮 ø200	钢板 δ=40	11	/	D3320-70-00-63-T-101/22-11	D3320-70-00-63-T-101/22-7
1-3-3	滑轮 ø200	钢板 δ=40	11	/	D3320-70-00-63-T-101/22-11	D3320-70-00-63-T-101/22-7
件号	名称	材料及规格	重量(公斤)	比例	所属图号	装配图号

安装图

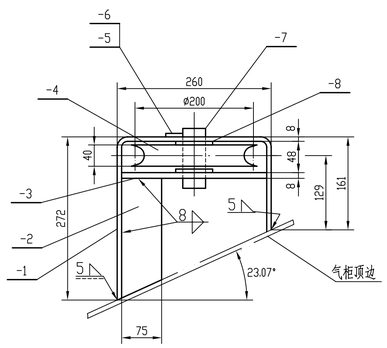

件-5详图



件-7详图





-8		垫片 ø32.5/ø52 δ=4	2	20#	0.07	0.14	
-7		轴 ø32	1	35#		0.55	L=85
-6	GB/T5781-2000	螺栓 M8x14	2	Q235-A	/	/	
-5		定位片 70×30×5	1	Q235-A		0.08	
-4	D3320-70-00-63-T-101/22-11	ø200滑轮	1	HTIS-33		11	
-3		横板 钢板δ=8	1	Q235-A		1.52	100×242
-2		立板 钢板δ=8	1	Q235-A		0.97	75×206
-1	D3320-70-00-63-T-101/22-11	滑轮架 钢板δ=8	1	Q235-A		4.3	
件号	图号或标准号	名称	数量	材料	单	总	备注
					重量(公斤)		
10-18-0 罐顶滑轮D型		组合件 总重-19kg	所属图号 D3320-70-00-63-T-101/22-11		装配图号 D3320-70-00-63-T-101/22-9		

全部 ▽25

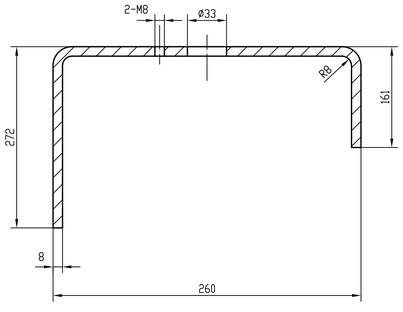

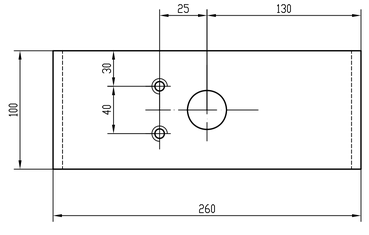

10-18-1	滑轮架	钢板 δ=8	4.3	/	D3320-70-00-63-T-101/22-11	D3320-70-00-63-T-101/22-11
件号	名称	材料及规格	重量(公斤)	比例	所属图号	装配图号

全部 ▽25



件1详图



-4	GB/T97.1-2002	垫片 φ9/φ22 δ=1.5	4	Q235-A	0.004	0.016	
-3	GB/T41-2000	螺母 M8	4	Q235-A	0.006	0.024	
-2	GB/T5782-2000	螺栓 M8x35	4	Q235-A	0.05	0.02	
-1		挡块 钢板δ=10	2	Q235-A	0.18	0.36	50×50
件号	图号或标准号	名称	数量	材料	单	总	备注
					重量(公斤)		
10-12-0 挡块		组合件 总重-0.6kg	所属图号 D3320-70-00-63-T-101/22-11		装配图号 D3320-70-00-63-T-101/22-9		

安装图

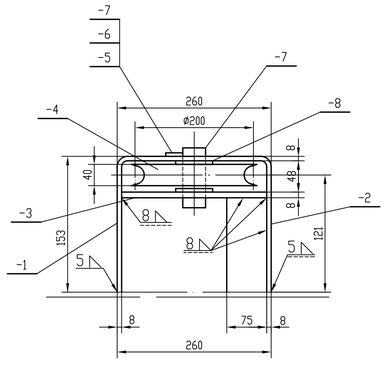

件-5详图



件-7详图





-8		垫片 ø32.5/ø52 δ=4	2	Q235-A	0.07	0.14	
-7		销 ø32	1	35#		0.55	L=85
-6	GB/T5782-2000	螺栓 M8x14	2	Q235-A	/	/	
-5		定位片 70×30×5	1	Q235-A		0.08	
-4	D3320-70-00-63-T-101/22-11	ø200滑轮	1	HTIS-33		11	
-3		横板 钢板δ=8	1	Q235-A		1.52	100×242
-2		立板 钢板δ=8	1	Q235-A		0.41	75×87
-1	D3320-70-00-63-T-101/22-11	滑轮架 钢板δ=8	1	Q235-A		3.6	
件号	图号或标准号	名称	数量	材料	单	总	备注
					重量(公斤)		
10-16-0 罐顶滑轮C型		组合件 总重-17.3kg	所属图号 D3320-70-00-63-T-101/22-11		装配图号 D3320-70-00-63-T-101/22-9		

九江石化设计工程有限公司	建设单位	腾龙芳烃(漳州)有限公司
	项目名称	腾龙芳烃(漳州)80万吨/年对二甲苯工程

设计			20000m³卷帘型干式气柜放散装置 手动启闭装置零部件图(二)	设计阶段	详细设计
校核				专业	设备
审核				单元号	
审定				比例	
会签专业	签署人	日期		D3320-70-00-63-T-101/22-11	