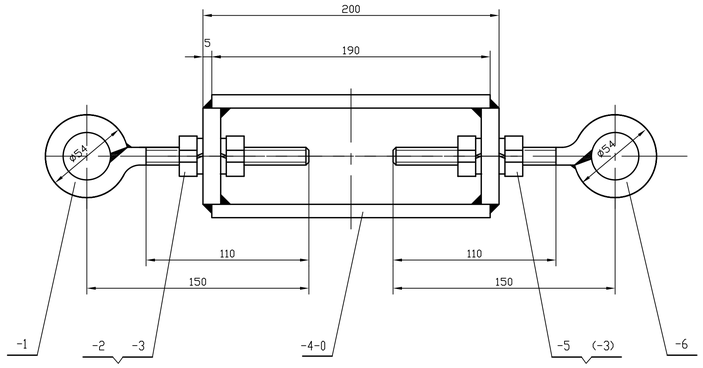



技术要求:

1.现场安装后,将两钩环的固定螺母旋紧.

件号	图号或标准号	名称	数量	材料	单重(公斤)	总重(公斤)	备注
-6	D3320-70-00-63-T-101/24-30	钩环(二)	1	Q235-A		0.24	
-5	GB/T6170-2000	螺母 M12	2	8		—	
-4-0	D3320-70-00-63-T-101/24-30	架	1	焊接件		2.54	
-3	GB/T93-1987	垫圈 12	4	65Mn		—	
-2	GB/T6170-2000	螺母 M12(左)	2	8		—	
-1	D3320-70-00-63-T-101/24-30	钩环(一)	1	Q235-A		0.24	

23-0 张紧装置 组合件 3.02kg | 所属图号 D3320-70-00-63-T-101/24-29 | 装配图号 D3320-70-00-63-T-101/24-1

九江石化设计工程有限公司

建设单位: 腾龙芳烃(漳洲)有限公司

项目名称: 腾龙芳烃(漳洲)80万吨/年对二甲苯工程

设计		
校核		
审核		
审定		

20000m³卷帘型干式气柜柜容指示张紧装置部件图

设计阶段: 详细设计

专业: 设备

单元号:

比例:

D3320-70-00-63-T-101/24-29