柜顶板布置图

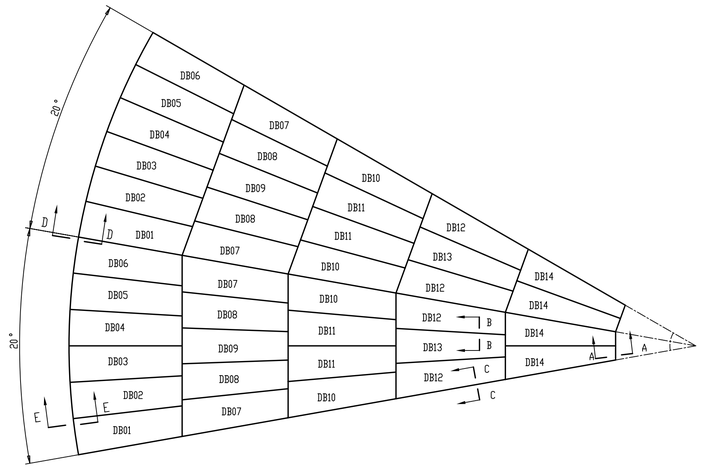

A-A



B-B



C-C



D-D
（与柜体立柱连接）



E-E
（与柜体壁板连接）



注：1. 未加标注的角焊缝腰高为相焊两件中较薄件厚度，且均为现场连续焊。
2. 本图构件均冠以字首“DB”。
3. 总说明见总图。
4. 柜顶板可根据现场情况放样制作。

构 件 一 览 表

编号	图 号	名 称	数量	重量(kg) 单重	重量(kg) 总重	工地连接法
DB01		柜顶板	18	140	2520	焊接
DB02		柜顶板	18	127.4	2293	焊接
DB03		柜顶板	18	108.8	1958	焊接
DB04		柜顶板	18	108.8	1958	焊接
DB05		柜顶板	18	127.7	2299	焊接
DB06		柜顶板	18	143	2574	焊接
DB07		柜顶板	36	119	4284	焊接
DB08		柜顶板	36	100.2	3607	焊接
DB09		柜顶板	18	90.6	1631	焊接
DB10		柜顶板	36	113.8	4097	焊接
DB11		柜顶板	36	89.9	3236	焊接
DB12		柜顶板	36	104.4	3758	焊接
DB13		柜顶板	18	88.3	1589	焊接
DB14		柜顶板	36	88	3168	焊接

合计：38971Kg

DB07,DB08,DB10
DB11,DB12,DB14



标号	A	B	a1	a2	a3
DB07	1271	2981	503	466	302
DB08	1070	2981	302	667	101
DB10	1217	2979	512	449	256
DB11	961	2979	256	705	0
DB12	1116	2978	519	424	173
DB14	900	3114	547	353	0

DB01～DB06

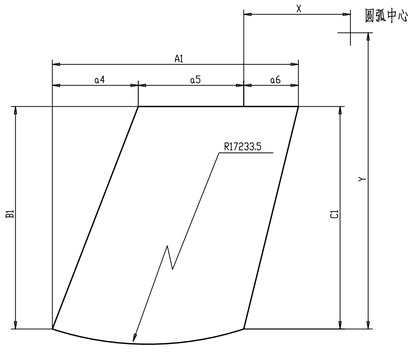

标号	A1	B1	C1	a4	a5	a6	X	Y
DB01	1317	3244	3385	536	419	362	2034	17113
DB02	1169	3387	3474	362	623	183	1036	17202
DB03	989	3475	3505	183	806	0	36	17233
DB04	989	3478	3505	183	806	0	24	17233
DB05	1169	3393	3478	363	623	183	976	17206
DB06	1343	3250	3392	537	443	363	1974	17120

DB09(DB13)



标号	件号	断面尺寸(mm)	长度(mm)	数量	单重	总重	备注
					重量(kg)		
DB14		-4x900	3114	36	88	3168	
DB13		-4x943	2981	18	88.3	1589	
DB12		-4x1116	2978	36	104.4	3758	
DB11		-4x961	2979	36	89.9	3236	
DB10		-4x1217	2979	36	113.8	4097	
DB09		-4x968	2981	18	90.6	1631	
DB08		-4x1070	2981	36	100.2	3607	
DB07		-4x1271	2981	36	119	4284	
DB06		-4x1343	3393	18	143	2574	
DB05		-4x1169	3478	18	127.7	2299	
DB04		-4x989	3505	18	108.8	1958	
DB03		-4x989	3505	18	108.8	1958	
DB02		-4x1168	3474	18	127.4	2293	
DB01		-4x1317	3385	18	140	2520	

九江石化设计工程有限公司

建设单位	腾龙芳烃(漳浦)有限公司
项目名称	腾龙芳烃(漳浦)80万吨/年对二甲苯工程

设 计			20000m 卷帘型干式气柜柜顶板 柜顶板布置图	设计阶段	详细设计
校 核				专 业	设备
审 核				单 元 号	
审 定				比例	1:80
				D3320-70-00-63-T-101/8-1	

会签专业	签署人	日 期