

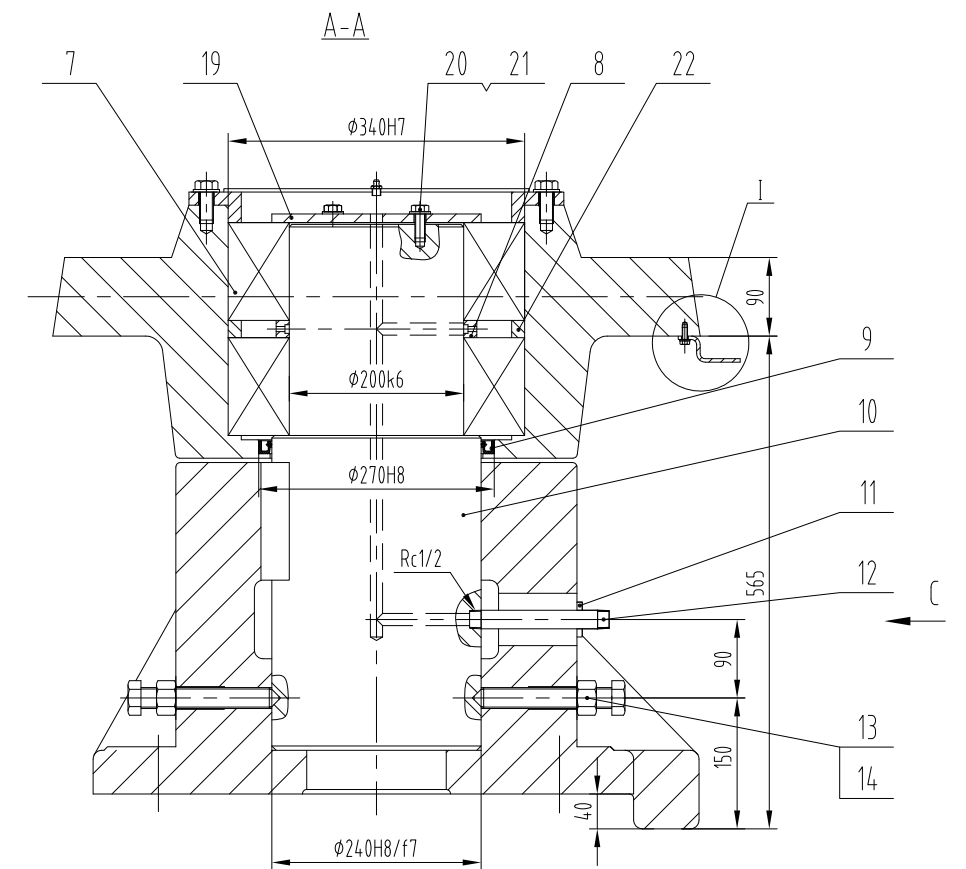
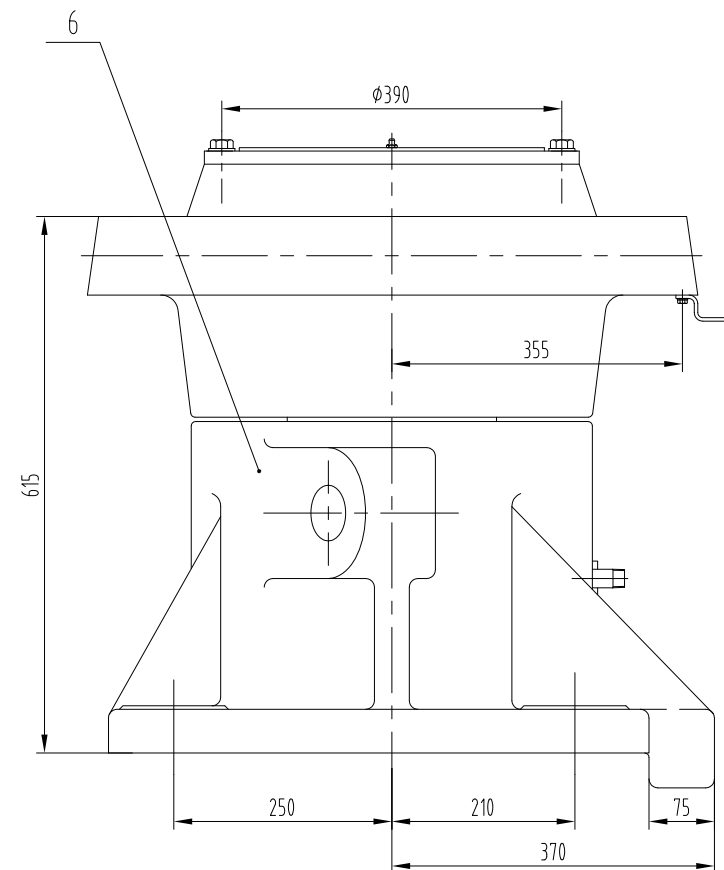
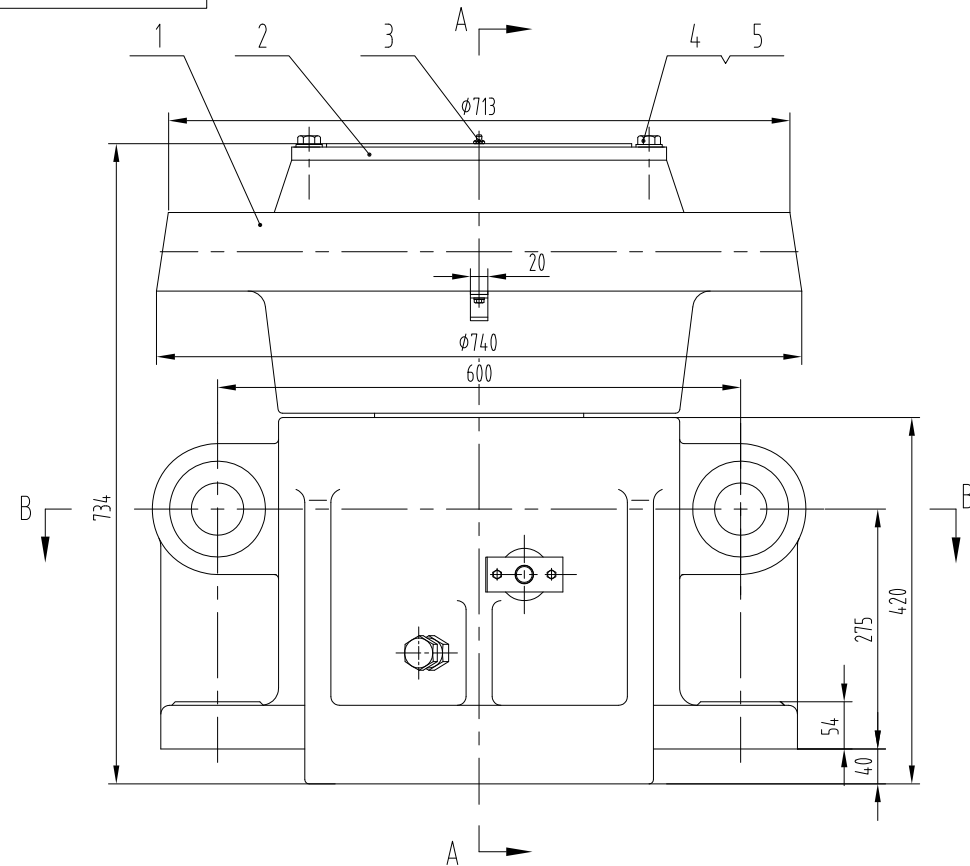


00-91-60-71L9ZH

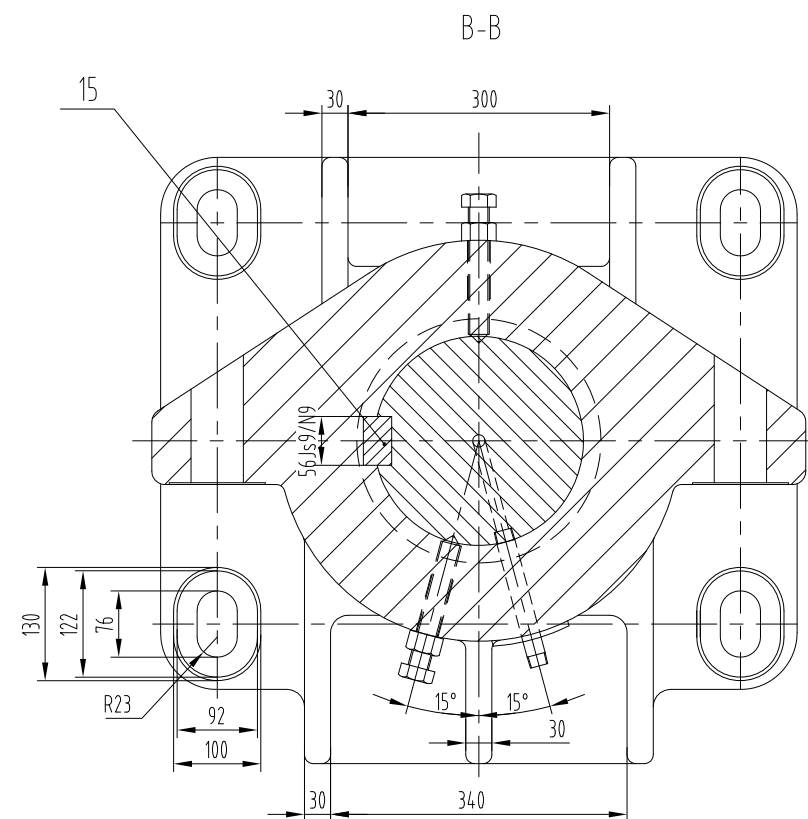

技术要求

1. 本组件应整体吊装；
2. 本件装配后托轮、挡轮转动应灵活、平稳、无碰卡等现象；
3. 本组件轴承润滑采用稀油润滑。

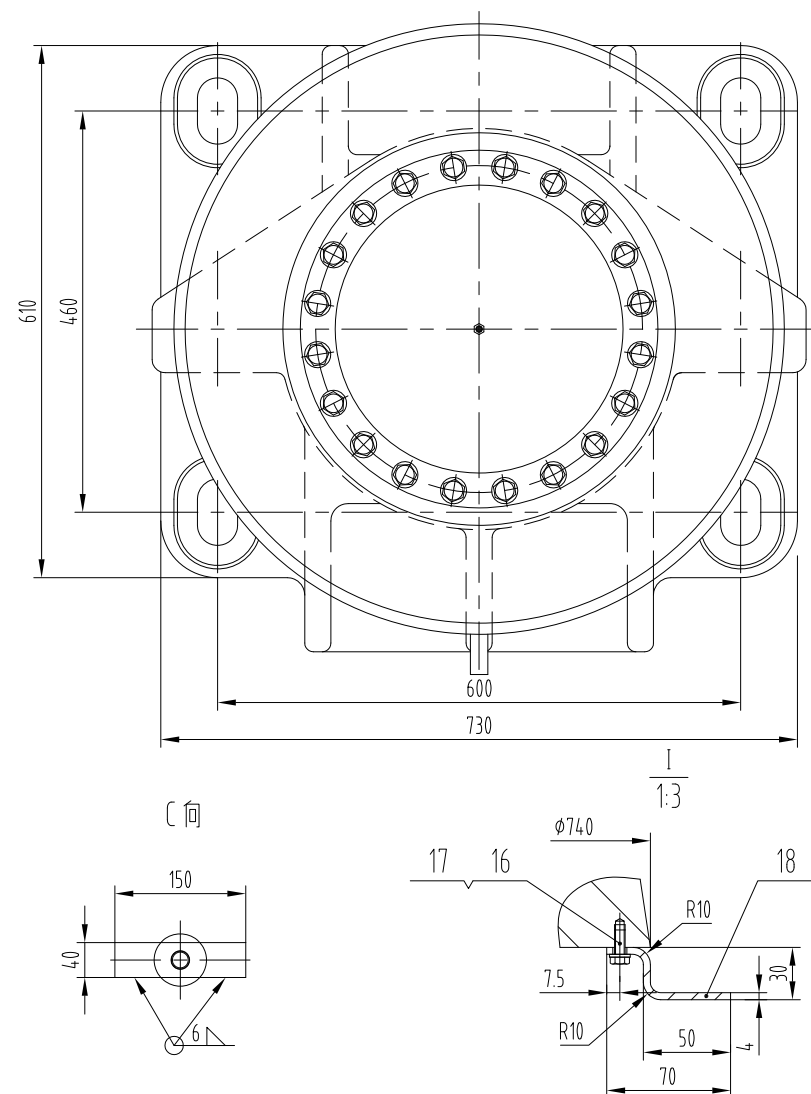

22	HZG714-09-16-22	隔环	1	Q235-A	3.13	3.13
21	GB/T 95-1985	垫圈 12	2	100HV	0.01	0.02
20	GB/T 5780-2000	螺栓 M12X30	2	4.8级	0.03	0.06
19	HZG714-09-16-19	压板	1	Q235-A	3.55	3.55

18	见本图	测速板	1	Q235-A			
17	GB/T 95-1985	垫圈 6	1	100HV	0.01	0.01	
16	GB/T 5780-2000	螺栓 M6X15	1	4.8	0.06	0.06	
15	GB/T 1096-1979	键 C56x135	1	45	0.71	0.71	
14	GB/T 41-2000	螺母 M24	2	4级	0.05	0.1	
13	HZG714-09-16-13	螺栓 M24	2	45	0.11	0.22	
12	HZG714-09-16-12	短管	1	20	0.21	0.21	
11	见本图	固定板 40x150x6	1	Q235-A	0.28	0.28	配作
10	HZG714-09-16-10	轴	1	40Cr锻	171	171	
9	GB 13871-1992	油封 B240x270	1	HG 2811-1996	0	0	
8	HZG714-09-16-08	孔环	1	Q235-A	1.25	1.25	
7		轴承 23140 CC/W33	2		42.5	85	SKF
6	HZG714-09-16-06	底座	1	ZG310-570	420	420	
5	GB/T 95-1985	垫圈 16	20	100HV	0.01	0.2	
4	GB/T 5780-2000	螺栓 M16x35	20	4.8	0.06	1.2	
3	JB/T 7940.1-1995	油杯 M10x1	1		0.05	0.05	
2	HZG714-09-16-02-00	轴承压盖	1	部件图	13.94	13.94	
1	HZG714-09-16-01	挡轮	1	40CrNiMo	308	308	
序号	图号或标准号	名 称	数量	材 料	单重 重 量 (kg)	总重	备 注

 天华化工机械及自动化研究院				修改标记	修改处数	签字	日期
职责	姓名	签字	日期	挡轮组件 部件图			
设计	秦云龙	<i>秦云龙</i>	2007-07-30				
制图	秦云龙						
校对							
审核							
审定				项目代号	设备位号	M2-621-A/B	
				HZG714-09-16-00			
				设计阶段		重量 (kg)	1002.23
				比例	1:6	共 张	第 张